



ALERO Pizarreño Cedral

Los aleros de terminación Pizarreño Cedral protegen el ingreso de la lluvia y el sol, entregando una estética inigualable con todas las ventajas del fibrocemento.

Características

- Estabilidad dimensional
- De rápida y fácil instalación
- Resistente al impacto
- Ignífuga
- Apta para la intemperie y lugares húmedos
- Resistente a las plagas y termitas

Especificaciones:



Modelo	Largo	Ancho	Espesor	Peso	Rendimiento m ² x placa	Características
Pizarreño Cedral Aleros	3,6 mts	300 cm	6 mm	11,14 kg	1,1 x m ²	Natural o Pintado
Pizarreño Cedral Aleros	3,6 mts	300 mm	8 mm	14,85 kg	1,1 x m ²	Natural o Pintado
Pizarreño Cedral Aleros	3,6 mts	450 mm	6 mm	16,70 kg	1,1 x m ²	Natural o Pintado
Pizarreño Cedral Aleros	3,6 mts	450 mm	8 mm	22,26 kg	1,1 x m ²	Natural o Pintado

Colores



Instalación

Encuentro TRIM - Exterior

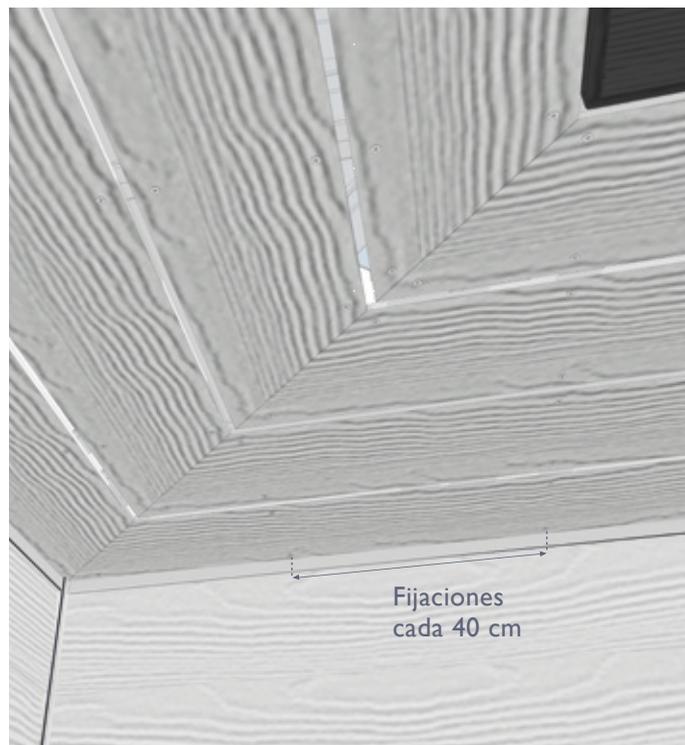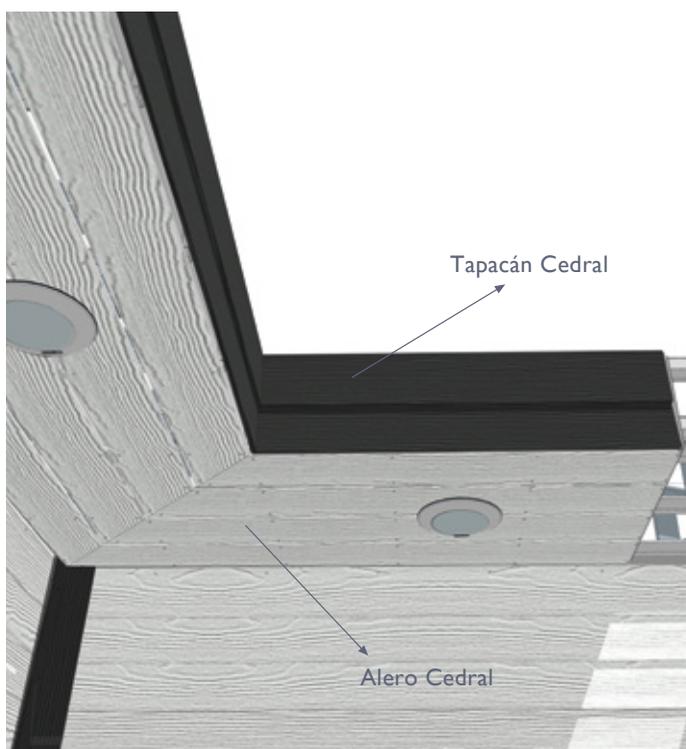

Para la instalación de aleros y tapacanes, se debe confeccionar una sub estructura para instalar esta puede ser en madera o acero galvanizado, esta sub estructura debe considerar un perfil cada 40 cm en sentido trasversal al largo de la tabla.

Fijaciones:

Estructura	Tipo de tornillo	Diagrama
Metal	Tornillo con aleta autoavellanante de 8 x 1 3/4" punta de broca	
Madera	Tornillo autoavellanante de 6 x 1 3/4" para madera	

Consideraciones Generales

- Las fijaciones que quedan a la vista se pueden masillar para disimular.
- Todos los cortes que se hagan a las tablas se deben sellar.
- Las sub estructuras que se fijen a muros de hormigón o albañilería, deben ser con tornillo o perno con sistema de anclaje, estos pueden ser tarugos u otros, nunca con clavos de disparo.
- Siempre utilizar la Membrana Cedral instalada de forma horizontal con traslape de 30 cm en su longitud y 20 en forma vertical.
- Cuando no se considera terminación TRIM siempre se consideran perfilería accesorios.
- Dilatación de 2 mm siempre en unión de fibrocemento.

Trabajabilidad

Herramientas de corte recomendadas:

- Caladora
- Lesna o Supercutter
- Disco de corte
- Taladro con broca para concreto
- Escofina
- Guillotina

Almacenamiento y Transporte

- Este producto debe ser almacenado bajo techo, evitando el contacto con la humedad.
- Se puede apilar hasta 4 pallets de altura.
- Debe ser transportado en pallets.



Showroom Av. Las Condes N° 9765, nivel I, local 110,
Teléfono: 56223812070 / www.pizarreñocedral.cl

pizarrenocedral

pizarrenocedral

etex inspiring ways
of living

