

TAPACÁN

Pizarreño Cedral

Los tapacán de Pizarreño Cedral protegen el paso de la lluvia y el sol, entregando una estética inigualable en su terminación con todas las ventajas del fibrocemento.

Características

- Estabilidad dimensional
- De rápida y fácil instalación
- Resistente al impacto
- Ignífuga
- Apta para la intemperie y lugares húmedos
- Resistente a las plagas y termitas



Especificaciones:

Modelo	Largo	Ancho	Espesor	Peso	Rendimiento m ² x tabla
Pizarreño Cedral TAPACÁN Natural o Pintado	3600 mm	100 mm	8 mm	4,2 kg	0,36 m ² x Tabla
Pizarreño Cedral TAPACÁN Natural o Pintado	3600 mm	150 mm	8 mm	7,53 kg	0,54 m ² x Tabla
Pizarreño Cedral TAPACÁN Natural o Pintado	3600 mm	190 mm	8 mm	9,41 kg	0,69 m ² x Tabla



* Para otras medidas consultar con su ejecutivo de ventas

Colores





Instalación

Encuentro TRIM - Exterior

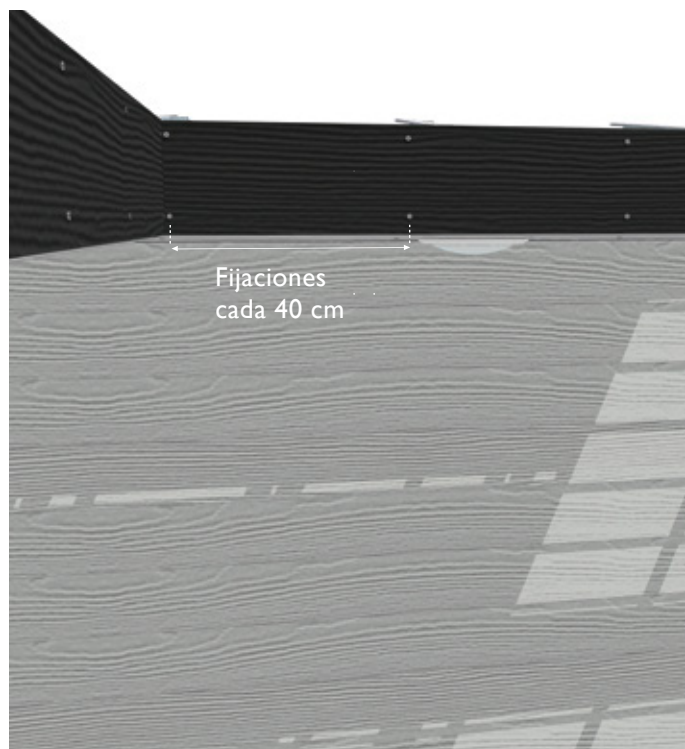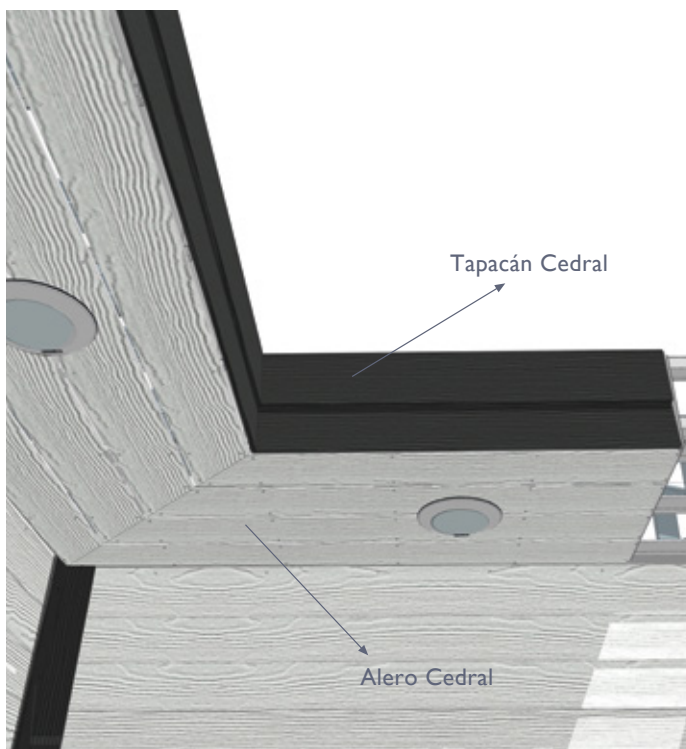

Para la instalación de aleros y tapacanes, se debe confeccionar una sub estructura. Para instalar esta puede ser en madera o acero galvanizado, esta sub estructura debe considerar un perfil cada 40 cm en sentido transversal al largo de la tabla.

Fijaciones:

Estructura	Tipo de tornillo	Diagrama
Metal	Tornillo con aleta autoavellanante de 8 x 1 3/4" punta de broca	
Madera	Tornillo autoavellanante de 6 x 1 3/4" para madera	

Consideraciones Generales

- Las fijaciones que quedan a la vista se pueden masillar para disimular.
- Todos los cortes que se hagan a las tablas se deben sellar.
- Las sub estructuras que se fijen a muros de hormigón o albañilería, deben ser con tornillo o perno con sistema de anclaje, estos pueden ser tarugos u otros, nunca con clavos de disparo.
- Siempre utilizar la Membrana Cedral instalada de forma horizontal con traslape de 30 cm en su longitud y 20 en forma vertical.
- Cuando no se considera terminación TRIM siempre se consideran perfilería accesorios.
- Dilatación de 2 mm siempre en unión de fibrocemento.

Trabajabilidad

Herramientas de corte recomendadas:

- Caladora
- Lesna o Supercutter
- Disco de corte
- Taladro con broca para concreto
- Escofina
- Guillotina

Almacenamiento y Transporte

- Este producto debe ser almacenado bajo techo, evitando el contacto con la humedad.
- Se puede apilar hasta 4 pallets de altura.
- Debe ser transportado en pallets.



Showroom Av. Las Condes N° 9765, nivel 1, local 110,
Teléfono: 56223812070 / www.pizarreñocedral.cl

 pizarreñocedral

 pizarreñocedral

etex inspiring ways
of living