

# CEDRAL



The world of Facades

LAIKUI NEPAVALDUS  
JŪSŲ NAMO FASADAS





## LAIKUI NEPAVALDUS FASADAS



LENGVAS MONTAVIMAS



NEREIKALAUJANTIS PRIEŽIŪROS



ATSPARUMAS

Ugniai, samanoms, aplinkos poveikiui,  
drėgmei, vabzdžių atakai



NEDEGUS



ATSPARUS UV

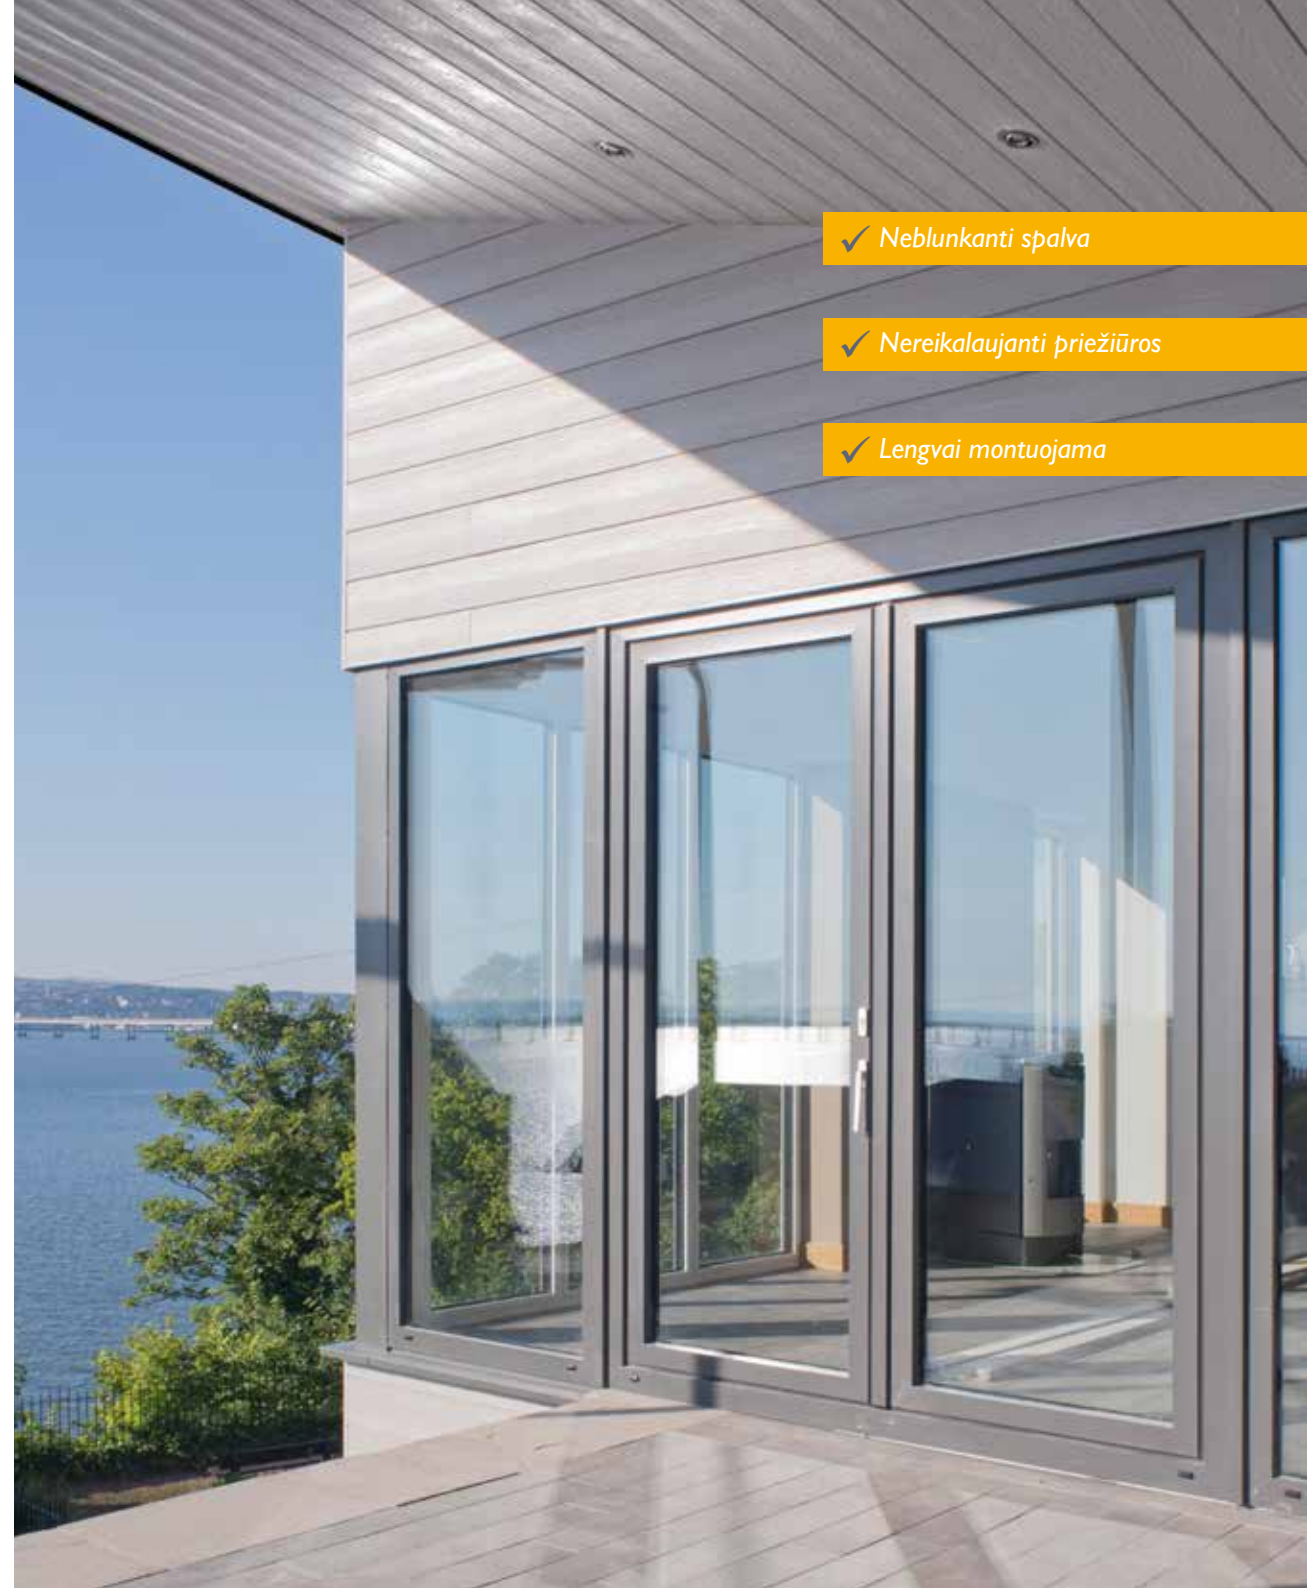


NEBLUNKANTI SPALVA

✓ Neblunkanti spalva

✓ Nereikalaujanti priežiūros

✓ Lengvai montuojama







## „CEDRAL“ SAVYBĖS

**Lengvai montuojama, mažai priežiūros reikalaujanti fasado apdaila.**

Pluoštinis cementas – tai šiuolaikiškas ir dizaino prasme lankstus pasirinkimas, kurį vertina daugybė architektų, kurdami nepakartojamo grožio fasadus. Paprastas celiuliozės, tekstilės pluošto, vandens, smėlio ir cemento derinys šį produktą paverčia vienu ekologiškiausiu ir universaliausiu statybos produktu rinkoje.

**Cemento tvirtumas, medžio dailumas.**

Cementinės dailylentės yra daugiasluoksnė medžiaga, savyje turinti cemento ir kitų kietųjų medžiagų, kurios „Cedral“ dailylentei suteikia neįtikėtiną tvirtumą. Dėl daugiasluoksnės medžiagos pluošto struktūros unikalumo, cementinės dailylentės yra gerokai plonesnės nei kiti cemento gaminiai. Ji taip pat daug lengviau apdirbama nei panašūs natūralūs produktai, todėl dailylentės lengva pjaustyti ar kurti įvairių formų ir dydžių detales, reikalingas montuojant fasadą.



# KURIS „CEDRAL“ STILIUS TINKA JUMS?

## CEDRAL CLASSIC

Tradiciniu stiliumi arba kitaip - eglutės, su užleidimu, montuojamos „Cedral Classic“ dailylentės yra dviejų paviršiaus tipų: medžio faktūros arba lygios.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ilgis              | 3600mm |
| Plotis             | 190mm  |
| Storis             | 10mm   |
| Dailylentės svoris | 11.2kg |



Cedral Classic Wood



Cedral Classic Smooth

## CEDRAL CLICK

„Cedral Click“ dailylentės suglaudžiamos viena su kita, taip sukuriant modernius ir šiuolaikiškus fasadus. Dailylentės gali turėti medžio faktūros arba lygų paviršių.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ilgis              | 3600mm |
| Plotis             | 186mm  |
| Storis             | 12mm   |
| Dailylentės svoris | 12.2kg |



Cedral Click Wood



Cedral Click Smooth

## MEDŽIO FAKTŪROS PAVIRŠIUS



## LYGUS PAVIRŠIUS



# „CEDRAL“ SPALVOS



The world of Facades

## MINERALŲ SERIJOS ASORTIMENTAS



C01 Mineralų balta



C51 Mineralų šviesi



C05 Mineralų švelni



C52 Mineralų šilta



C56 Mineralų vėsi



C53 Mineralų pilka



C54 Antracito



C50 Mineralų tamsi

## MIŠKO SERIJOS ASORTIMENTAS



C07 Šviesaus miško



02 Miško švelni



C08 Miško ryški



C57 Pavasario miško



C58 Rudens miško



C59 Miško pilka



C60 Miško tankmės



C04 Tamsaus miško

## ŽEMĖS SERIJOS ASORTIMENTAS



C11 Žemės geltona



C03 Žemės švelni



C14 Molio



C55 Žemės pilka



C30 Žemės šilta



C32 Žemės oranžinė



C61 Žemės raudona

## KITOS SPALVOS



C21 Ruda

## VANDENYNŲ SERIJOS ASORTIMENTAS



C06 Vandenyno žalia



C10 Vandenyno ryški



C62 Vandenyno mėlyna



C15 Vandenyno pilka



C18 Nakties vandenyno



C19 Tamsaus vandenyno



C31 Vandenyno gilio

Gaukite nemokamą

spalvos pavyzdį

[www.cedral.lt](http://www.cedral.lt)












# VISAPUSIŠKAS SYSTEMINIS SPRENDIMAS






## Aliumininiai profiliai

Visas spektras aliumininių profilių, darančių prie „Cedral Classic“ ir „Click“ spalvų. Juos naudojant atliekama visapusiška apdaila (žr. „Cedral“ montavimo instrukcijas, kuriose pateikta daugiau informacijos apie aliumininius profilius). „Cedral“ montavimo instrukciją galite rasti adresu [cedral.lt](http://cedral.lt).

| PROFILIS (dydžiai, mm)                                                                                                | CEDRAL CLASSIC                                                                       | CEDRAL CLICK                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Išorinio kampo/angokraščio profilis</b><br>Naudojamas pastato išorinių kampų ar angokraščių apdailai.              |    |    |
| <b>Išorinio kampo asimetriškas arba angokraščio profilis</b><br>Dažniausiai naudojamas angokraščių apdailai.          |   | Nereikia                                                                              |
| <b>Vidinio kampo profilis</b><br>Naudojamas vidinio kampo apdailai. Tuo pačiu šis profilis užsandarina vidinį kampą.  |  |  |
| <b>Pradžios profilis</b><br>Naudojamas tvirtinti pirmąjį dailylenčių eilę, kai dailylentės montuojamos horizontaliai. |  |  |

## Priedai

- Montuojant „Cedral Click“ reikia specialių „Cedral Click“ kabių. Jos tiekiamos su nerūdijančiojo plieno sraigtais.
- Siūlome “Cedral” apdailos dažų ir darančios spalvos sraigtų. Visas priedų asortimentas pateiktas „Cedral“ montavimo instrukcijoje.

| PROFILIS (dydžiai, mm)                                                                                 | CEDRAL CLASSIC                                                                        | CEDRAL CLICK                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertikalus pradžios profilis</b><br>Naudojamas, kai dailylentės montuojamos vertikaliai.            | Nereikia                                                                              |    |
| <b>Užbaigimo profilis</b><br>Naudojamas sienos užbaigimui ar jungiant „Cedral“ su kitomis medžiagomis. |    | Nereikia                                                                              |
| <b>Sujungimo profilis</b><br>Dažniausiai naudojamas jungiant „Cedral“ su lango ar durų rėmu.           |   |   |
| <b>Vėdinimo profilis</b><br>Naudojamas apsaugoti oro tarpą, kad kenkėjai nepatektų į vėdinamą fasadą.  |  |  |

**Angokraščio profilis (viršutinis)**  
Naudojamas angokraščio apdailai. Dažniausiai tvirtinamas virš lango ar durų.

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nereikia |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|



## „CEDRAL“ TIKS KIEKVIENO SKONIUI

„Cedral“ dailylentės puikiai tinka tiek senų pastatų renovacijai, tiek naujai statomiems namams. Galima rinktis iš daugybės spalvų, todėl namų savininkai ir specialistai galės sukurti nepakartojamus ir mažai priežiūros reikalaujančius fasadus.

# PUIKIAI DERA SU KITOMIS STATYBINĖMIS MEDŽIAGOMIS

## Stogo pakala

Pakala apsaugo stogo konstrukciją nuo aplinkos poveikio, paukščių bei vabzdžių patekimo, bet svarbiausia jos funkcija – estetika. Ji „įrėmina“ pastato stogą, išryškindama jo dailumą. Pakala yra aukštai, sunkiai prieinamose vietose, todėl jos priežiūra yra sudėtinga. Netinkamai parinktos medžiagos greitai praranda pradinę išvaizdą. Rekomenduojame stogo pakalai naudoti „Cedral“ dailylentes dėl šių privalumų:

- Lengvas montavimas ir priežiūra net sunkiai prieinamose stogo vietose.
- Neturi medienos trūkumų: nepūva, nesamanoja, nereikia perdažyti.
- Estetiškas išbaigto stogo vaizdas.
- Atsparumas ugniai, aplinkos poveikiui.

## Tvorelės

- Didelis spalvų pasirinkimas.
- Lengva priežiūra - nereikia valyti, perdažyti.
- Lengvas montavimas ir pritaikymas prie bet kokio kūrybinio sprendimo.
- Vientisas eksterjero vaizdas – galimybė derinti su fasadu.





# CEDRAL

✓ Neblunkanti spalva

✓ Nereikalaujanti priežiūros

✓ Lengvai montuojama



Daugiau [www.cedral.lt](http://www.cedral.lt) 

Gaukite nemokamą spalvos pavyzdį [cedral.lt](http://cedral.lt) 

Etex (Exteriors)

UAB „Etemit Baltic“ | J. Dalinkevičiaus g. 2H | 85118 Naujoji Akmenė, Lietuva | +370 616 22000



V-1.2019

an **etex** company