



## SIDING

### Ficha Técnica

Siding Cedral son tablas de fibrocemento con apariencia madera que logran un ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna. Ideal para aplicaciones en fachadas y revestimientos exteriores e interiores de sus proyectos.

#### VENTAJAS

-  Fácil de instalar
-  Bajo mantenimiento
-  Inerte a la acción de hongos y termitas
-  Amigable con el medio ambiente
-  Resistente a los rayos UV
-  Rango de colores aplicado en fábrica

#### OTRAS APLICACIONES



Características Técnicas	Unidad
Densidad.	1,25 gr/cm <sup>3</sup>
Terminación.	Texturada con veta madera
Tolerancia largo.	+ - 3 mm
Tolerancia ancho.	+ - 3 mm
Tolerancia espesor.	+ - 10%
Tolerancia rectitud y escuadra de borde.	+ - 1 mm/m en largo y ancho
Densidad mínima.	1,25 gr/cm <sup>3</sup>
Coef. Dilatación térmica	0,01 mm/m°C
% Absorción máxima de humedad.	39%
Conductividad térmica	$\lambda=0,23 \text{ W/m+K}$
Resistencia a la flexión // fibra.	130 kgf/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la flexión perp. fibra.	200 kgf/cm <sup>2</sup>
Estabilidad dimensional longitudinal.	1 mm/m
Estabilidad dimensional transversal.	1 mm/m
Ph.	08 - 10

#### TABLA DE DIMENSIONES


Ancho	Largo	Espesor	Peso	Rendimiento (tablas/m <sup>2</sup> )
150	3660	6	5,1	2,3
190	3660	6	6,4	1,7
190	3660	8	8,3	1,7
190	3660	10	9,0	1,7

### PALETA DE COLORES


#### Sólidos:



#### Tintes:

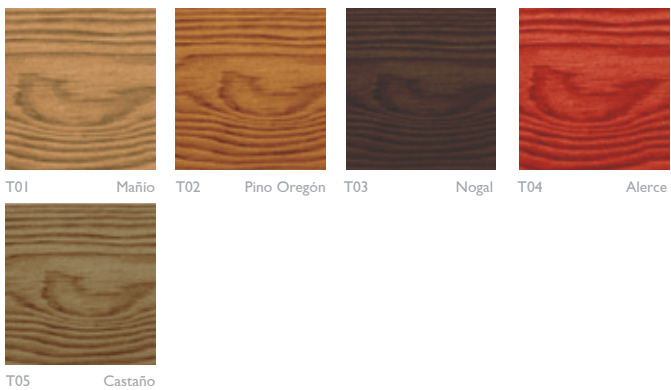

#### Natural:




- Es pintable con cualquier pintura para fibrocemento o en base al agua.
- Su aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola.
- Se recomiendan al menos 3 manos de aplicación de pintura.

Decora tu fachada y aporta protección a tu hogar con diferentes colores, acabados o estilos de instalación que entregan a su vivienda un carácter único.

Las tablas de Siding Pizarreño Cedral pueden venir con un acabado de pintura mediante un proceso industrial de dos capas de pintura y sello en sus 6 caras aumentando la durabilidad, calidad y evitando eflorescencia a lo largo del tiempo.

Este catálogo de colores exhibe la amplia gama de colores disponibles. Igualmente, una representación 100% acertada de los colores no es técnicamente posible en esta impresión. La elección final de colores requiere estar basada en muestras del material. Por favor, solicite su muestra en [www.pizarreñocedral.cl](http://www.pizarreñocedral.cl) Puede existir una mínima variabilidad en los tonos madera debido a su composición según lote de fabricación.

Para obtener información sobre las distintas maneras de instalación y aplicación de Siding Pizarreño Cedral, visite nuestra Guía de Instalación escaneando nuestro código QR a continuación:



[www.pizarrenocedral.cl](http://www.pizarrenocedral.cl)

 pizarrenocedral

\*Para más información sobre la aplicación de la pintura, seguir las recomendaciones del fabricante de pintura.