



# CEDRAL

## RANURADO



Si buscas una fachada con textura madera y las ventajas del fibrocemento, Pizarreño Cedral Ranurado nos ayuda en esta solución. Pizarreño Cedral Ranurado es una placa de fibrocemento con textura madera que cuenta con franjas lisas que da una imagen de entablado muy natural.

### CARACTERÍSTICAS



Máxima protección y seguridad.



No inflamable.



Inerte a la acción de hongos y termitas.



Fácil de instalar.



Impermeable y resistente a la intemperie.




Bajo mantenimiento.



### ESPECIFICACIONES

Modelo	Largo	Alto	Ancho	Peso	Unidades x m <sup>2</sup>
Ranurado Pizarreño Cedral Natural o Pintado	1.200 mm	2.400 mm	6 mm	23,5 kg	2,88 x m <sup>2</sup>
Ranurado Pizarreño Cedral Natural o Pintado	1.200 mm	2.400 mm	8 mm	31,33 kg	2,88 x m <sup>2</sup>

\* Para otras medidas consultar con su ejecutivo de ventas

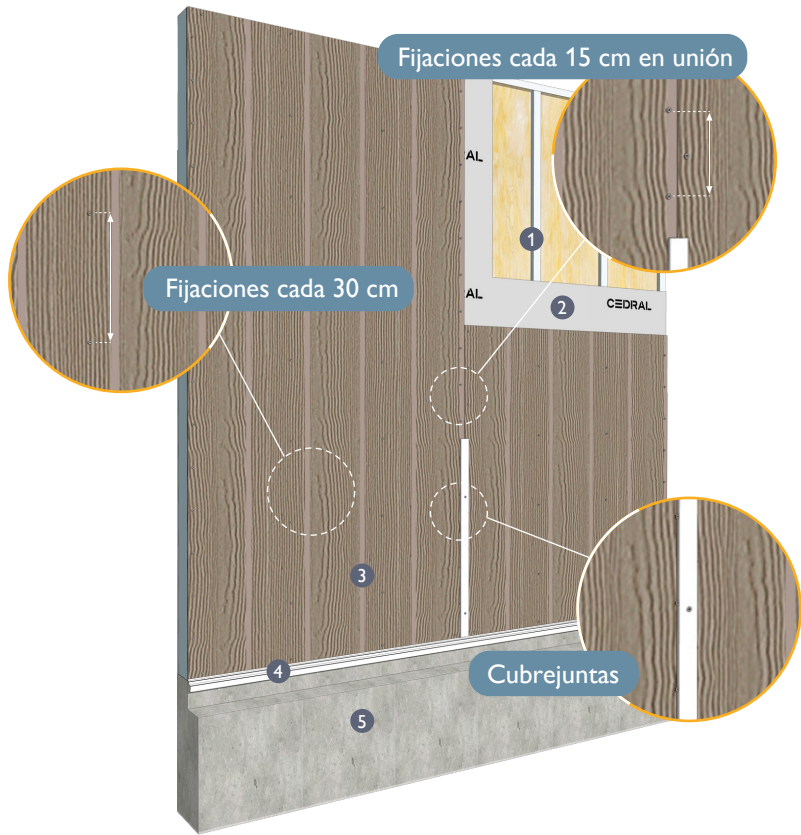

- 1 Estructura de sustrato
- 2 Membrana Hidrofuga
- 3 Placa Ranurado Pizarreño Cedral
- 4 Perfil corta gotera base
- 5 Cimiento

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Este producto debe ser almacenado bajo techo, evitando el contacto con la humedad
- Debe ser transportado en pallets
- Se puede apilar hasta 4 pallets de altura

### FIJACIONES


Estructura	Tipo de tornillo	Diagrama
Metal	Tornillo con aleta autoavellanante de 8" punta de broca.	
Madera	Tornillo autoavellanante de 6" para madera.	

### INSTALACIÓN

Para la instalación de Pizarreño Cedral Ranurado sobre una estructura, ya sea albañilería u hormigón, debe considerar las fijaciones de la placa cada 30 cm y cada 15 cm en la unión de dos placas.


### ACCESORIOS

#### Perfiles

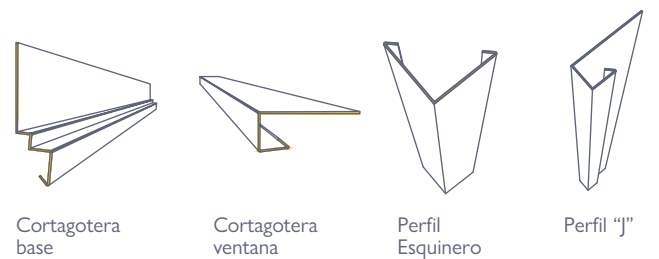

#### Membrana Hidrofuga

Lámina transpirable e impermeable que se utiliza como segunda piel en muros perimetrales, diseñada para protección de fachadas frente a las inclemencias del clima (humedad, viento y agua).



### TRABAJABILIDAD

Herramientas de corte recomendadas:

- Caladora
- Lesna o Supercutter
- Disco de corte
- Taladro con broca para concreto
- Escofina