



## TRIM Pizarreño Cedral

La faja de terminación “TRIM” Pizarreño Cedral permite cerrar las esquinas, entregando una estética inigualable con todas las ventajas del fibrocemento.

### Características

- Estabilidad dimensional
- De rápida y fácil instalación
- Resistente al impacto
- Ignífuga
- Apta para la intemperie y lugares húmedos
- Resistente a las plagas y termitas

### Especificaciones:

Modelo	Largo	Ancho	Espesor	Peso	Rendimiento m <sup>2</sup> x placa
Pizarreño Cedral TRIM Natural o Pintado	3600 mm	100 mm	10 mm	5,12 kg	0,36 x m <sup>2</sup>
Pizarreño Cedral TRIM Natural o Pintado	3600 mm	100 mm	8 mm	4,1 kg	0,36 x m <sup>2</sup>


\* Para otras medidas consultar con su ejecutivo de ventas

### Colores




## Instalación

### Encuentro TRIM - Exterior

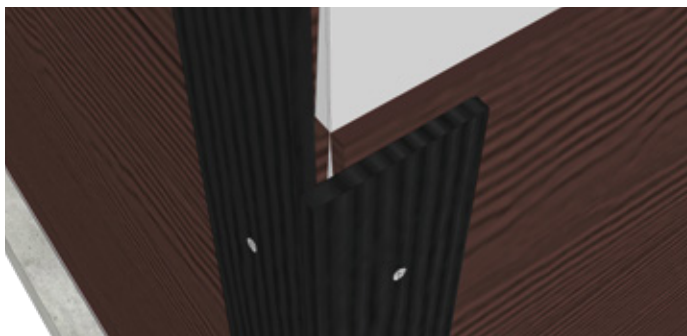

### Encuentro TRIM - Interior

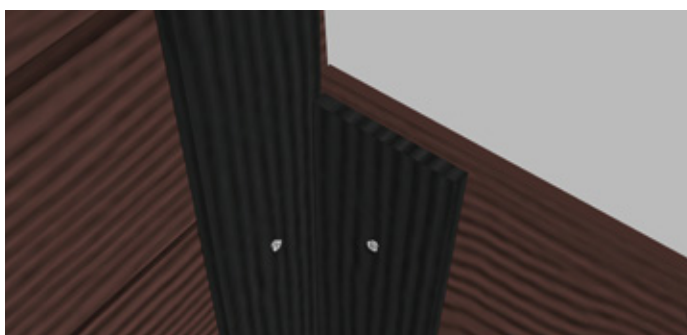

Las fijaciones deben ir en zig-zag y coincidir con un elemento de la estructura, nunca directamente sobre la tabla Cedral.

#### Fijaciones:

Estructura	Tipo de tornillo	Diagrama
Metal	Tornillo con aleta autoavellanante de 8 x 1 3/4" punta de broca	
Madera	Tornillo autoavellanante de 6 x 1 3/4" para madera	

## Consideraciones Generales

- Las fijaciones que quedan a la vista se pueden masillar para disimular.
- Todos los cortes que se hagan a las tablas se deben sellar.
- Las sub estructuras que se fijen a muros de hormigón o albañilería, deben ser con tornillo o perno con sistema de anclaje, estos pueden ser tarugos u otros, nunca con clavos de disparo.
- Siempre utilizar la Membrana Cedral instalada de forma horizontal con traslape de 30 cm en su longitud y 20 en forma vertical.
- Cuando no se considera terminación TRIM siempre se consideran perfilera accesorios.
- Dilatación de 2 mm siempre en unión de fibrocemento.

## Trabajabilidad

Herramientas de corte recomendadas:

- Caladora
- Lesna o Supercutter
- Disco de corte
- Taladro con broca para concreto
- Escofina
- Guillotina

## Almacenamiento y Transporte

- Este producto debe ser almacenado bajo techo, evitando el contacto con la humedad.
- Se puede apilar hasta 4 pallets de altura.
- Debe ser transportado en pallets.



Showroom Av. Las Condes N° 9765, nivel 1, local 110,  
Teléfono: 56223812070 / [www.pizarreñocedral.cl](http://www.pizarreñocedral.cl)

pizarrenocedral

pizarrenocedral

**etex** inspiring ways  
of living