

CEIDRAL



○ mundo das fachadas

Espaços que
convidam a ficar

etex inspiring ways
of living



REVESTIMENTOS EFICIENTES E DURÁVEIS



FÁCIL DE INSTALAR



BAIXA MANUTENÇÃO



RESISTÊNCIA

à podridão e imune ao ataque
por pragas e insetos



RESISTENTE AO FOGO

Não inflamável e não propaga o fogo.
Classe 0 e A2-s1,d0 pela EN 13501-1



RESISTENTE A RAIOS UV




**COR APLICADA
DE FÁBRICA**



SUSTENTÁVEL

Baixa pegada ambiental, materiais
certificados EPD e 100% recicláveis.

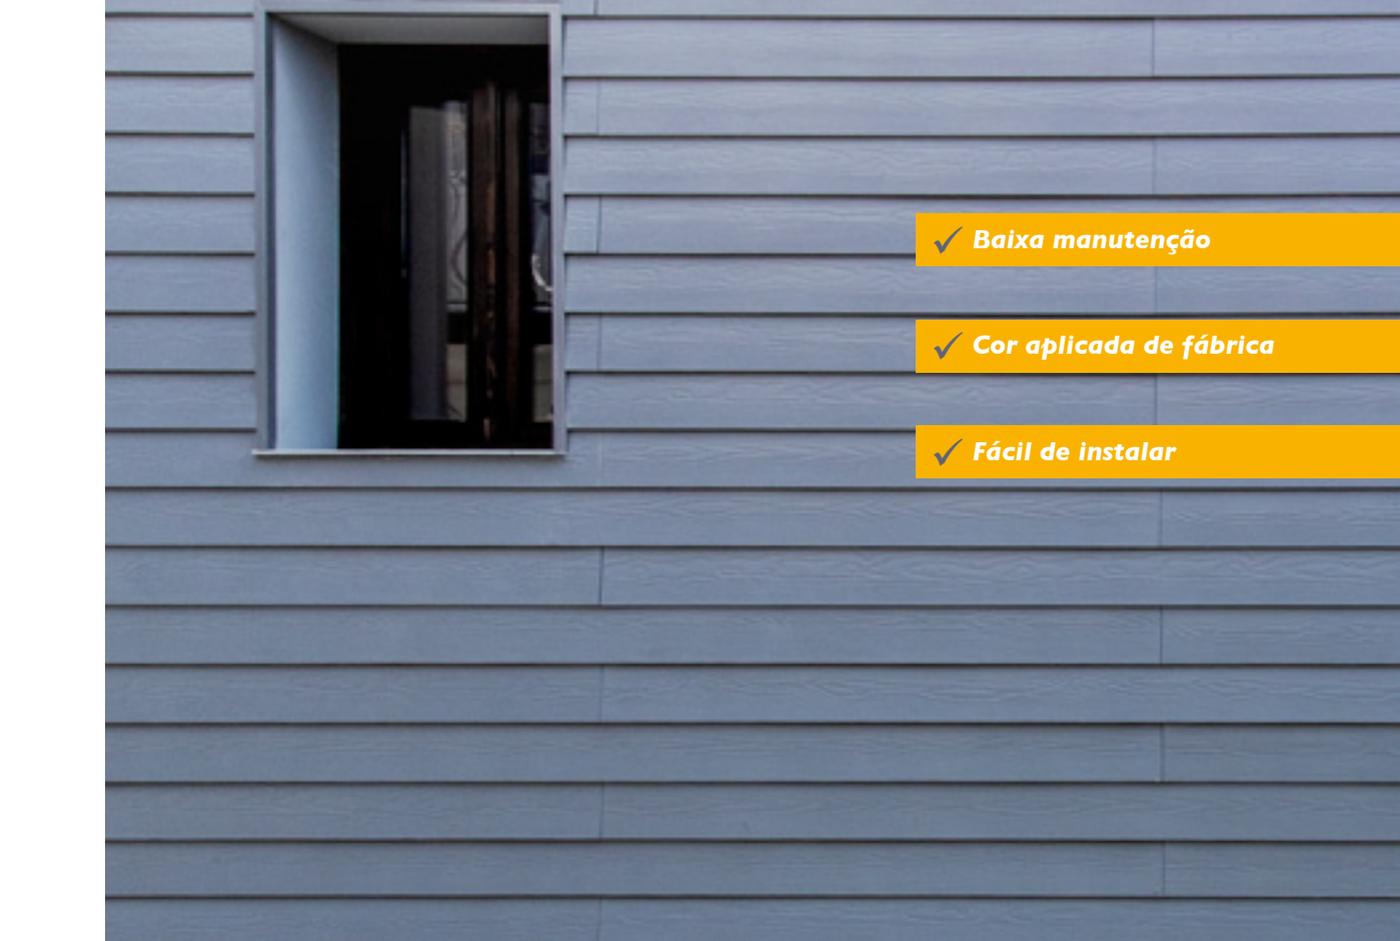A photograph of a modern building's exterior wall featuring grey horizontal siding. A window with a dark frame is visible on the left side. Three yellow callout boxes with white checkmarks and text are positioned on the right side of the image.

✓ *Baixa manutenção*

✓ *Cor aplicada de fábrica*

✓ *Fácil de instalar*



CEIDRAL



Revestimento Cedral no projeto residencial DOCA (Aveiro), premiado como a "melhor eficiência energética" de Portugal por *Imobiliário Expresso* / SIC



O ADN DA CEDRAL

A ideal alternativa, de baixa manutenção e livre de apodrecimento, ao tradicional ripado em madeira.

O fibrocimento oferece opções de design contemporâneas e flexíveis e é usado por muitos arquitetos e proprietários de imóveis para criar fachadas impressionantes. A simples combinação de celulose de madeira, areia, fibras sintéticas, água e cimento fazem do fibrocimento um dos produtos de construção mais ecológicos e abrangentes disponíveis.

Duro como a pedra, fácil como a madeira.

A estrutura multicamada de fibras do material, contém o cimento e outros componentes, o que lhe confere uma força impressionante, o que permite ser muito mais leve que o betão.



QUE ESTILO DE CEDRAL MAIS LHE CONVÉM?

CEDRAL LAP

As lâminas Cedral Lap são encaixadas ficando sobrepostas, num estilo tradicional.

Comprimento	3600 mm
Largura	190 mm
Espessura	10 mm
Peso por lâmina	11,2 kg



Aspecto madeira Cedral Wood

CEDRAL CLICK

As lâminas Cedral Click são encaixadas ficando aparelhadas, criando uma fachada moderna e contemporânea.

Comprimento	3600 mm
Largura	186 mm
Espessura	12 mm
Peso por lâmina	12,2 kg



Acabamento liso Cedral smooth

* Ambos estão disponíveis em dois acabamentos: Madeira e Liso.



Aspecto madeira Cedral Wood



CEDRAL WOOD



CEDRAL SMOOTH



CORES CEDRAL

GAMA MINERAL



C01 Branco Everest



C51 Lua



C05 Cinza



C52 Pérola



C56 Cinza Fóssil



C53 Chumbo



C54 Cinza Escuro



C50 Preto

GAMA FLORESTA



C07 Creme



C02 Bege



C08 Baunilha



C57 Musgo



C58 Verde Caquí



C59 Verde Camuflagem



C60 Oliva Escuro



C04 Castanho Escuro



O mundo das fachadas

GAMA TERRA



C11 Terracota



C03 Deserto



C14 Castanho Atlas



C55 Toupeira



C30 Chocolate



C32 Laranja



C61 Vermelho Telha



CL104 Carvalho Claro



CL105 Carvalho Escuro

GAMA OCEANO



C06 Pedra



C10 Azul Nórdico



C62 Azul Cinza



C15 Aço



C18 Ardósia



C19 Carvão



C31 Verde Inglês

COMPLETO SISTEMA DE SOLUÇÕES

Perfis de alumínio

Disponível uma ampla gama de perfis de alumínio em cores complementares, tanto para Cedral Lap como para Click, o que proporciona uma completa solução para o revestimento de fachadas. Para mais informação descarregue o nosso Guia de Fixação Cedral em: www.cedral.pt



PERFIL (tamanhos em mm)

CEDRAL LAP

CEDRAL CLICK



Perfil de ventilação

Utiliza-se para possibilitar a entrada de ar permitindo a ventilação e funcionamento da fachada ventilada. Protege ainda contra a infestação de pragas e detritos. Acabamento galvanizado de 2,5 m de comprimento.





Perfil de arranque

Usado para iniciar uma sequência de revestimento cobrindo o primeiro sarrafo.




Perfil de acabamento superior

Guarnição final para término do Cedral tanto no remate superior da fachada como na padieira de janela.



Perfil de fecho lateral

Oculta os cantos afiados e protege do desgaste as arestas da Cedral.




Não necessário

PERFIL (tamanhos em mm)


Esquina exterior simétrica

Esta guarnição universal pode ser usada para dar proteção a cantos externos e para aplicações de perfis de fecho.

CEDRAL LAP




CEDRAL CLICK



Esquina exterior assimétrica / ombreira de janela



Pode ser usado como canto externo ou ombreira de janela.



Não necessário

Esquina interior

Para terminar os cantos internos, formando um vedante entre a guarnição e o canto.




ACESSÓRIOS (tamanhos em mm)

Clip Cedral Click

CEDRAL LAP


Não necessário

CEDRAL CLICK



- São necessários os cliques Cedral Click Clips quando para a instalação de Cedral Click. Estes são fornecidos completos com parafusos em aço inoxidável.
- Estão disponíveis tintas de retoque Cedral e parafusos da cor correspondente.



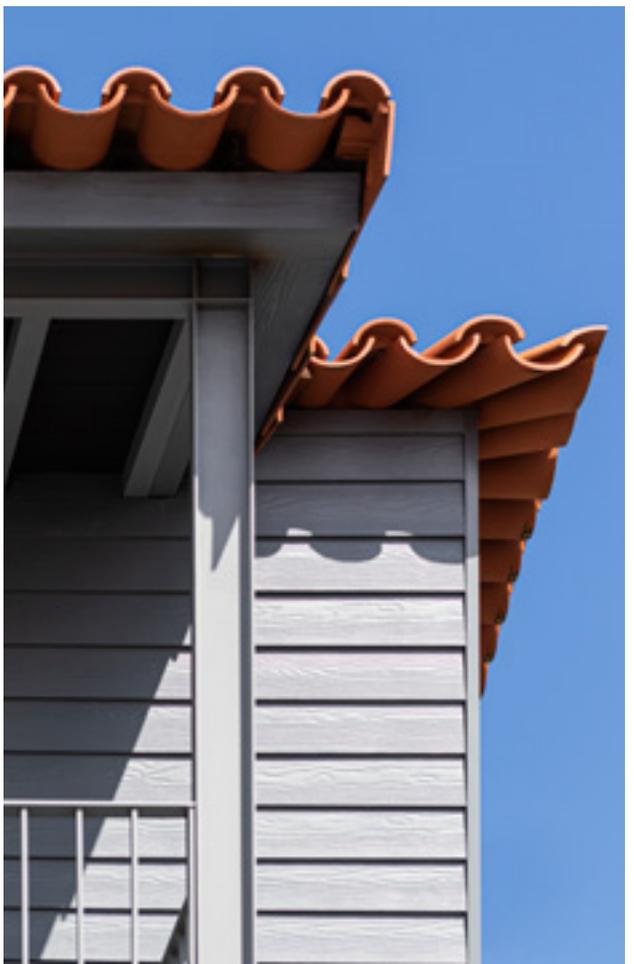




CEDRAL É IDEAL A CADA ESTILO

O Cedral é ideal, tanto para reabilitações ou remodelações em propriedades existentes, como para o revestimento de fachadas de construção recente. Está disponível numa vasta seleção de cores, e combina-se perfeitamente com todo o tipo de materiais. Isto permite que os arquitetos tenham a liberdade de projetar conceções de fachada, e que os instaladores efetuem uma montagem rápida, simples e sem escombros. Os proprietários desfrutarão de um produto de alta qualidade, duradouro, que não exigirá tratamentos especiais.

Mais em cedral.pt

- Encontre a sua perfeita fachada Cedral com a nossa ferramenta de seleção de cores.
- Descubra o quão fácil de instalar é Cedral e descarregue o nosso Guia de Fixação Cedral.
- Calcule o número de lâminas de que o seu projeto necessita, graças à nossa calculadora de m².
- Encontre o seu armazenista ou instalador mais próximo.
- Por favor, preencha o nosso formulário web e entraremos em contacto consigo.



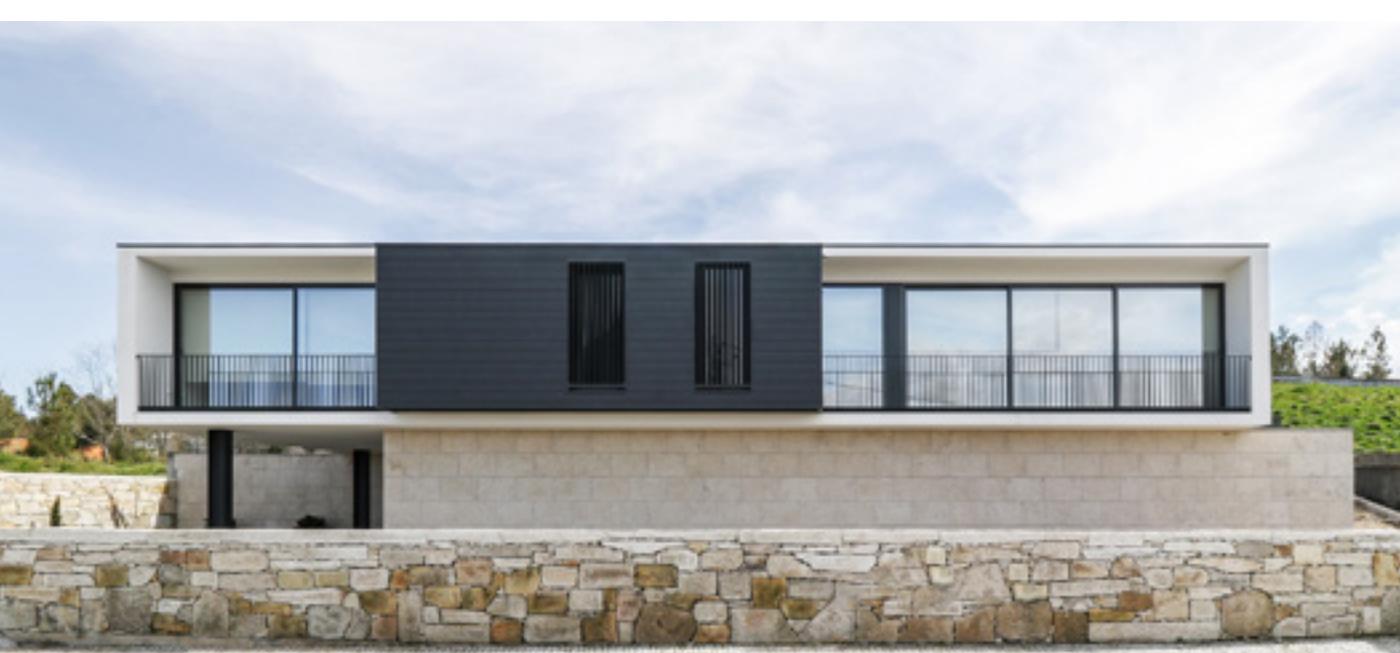

Esta publicação é baseada nos dados mais recentes disponíveis no momento da impressão. Devido a alterações no produto, melhorias e outros fatores, a Empresa reserva-se o direito de alterar ou retirar informações contidas neste documento, sem aviso prévio. Para aplicações específicas, os usuários devem consultar o Departamento de Apoio Técnico, Normas e Códigos de Prática relevantes para orientação. A fotografia mostrada no documento não deve necessariamente ser tomada como recomendação de boas práticas. O processo de impressão restringe a representação exata das cores. Para referência de cor verdadeira, solicite amostras de produtos.

CEDRAL

✓ *Baixa manutenção*

✓ *Cor aplicada de fábrica*

✓ *Fácil de instalar*

Contacte-nos

VER É ACREDITAR



Mais em www.cedral.pt

ETEX IBERIA

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS, S.L.

Parque Empresarial Portillo, A-601 Km. 21 - 47160 Portillo, Valladolid. Espanha

Tel. / WhatsApp: 913 805 332 / +34 635 658 027

e-mail: info.cedral@etexgroup.com



V-I.2020

etex inspiring ways
of living