

CEDRAL



The world of Facades

Подарите
вашему дому
красивый и
долговечный
фасад

cedral.world

etex inspiring ways
of living



Фиброцементный сайдинг Cedral



Только натуральные компоненты

Сайдинг Cedral – это экологичный и надежный отделочный материал, состоящий из цемента, песка, воды и волокон целлюлозы, применяемой в качестве армирующего вещества. Фиброцементный сайдинг придаст вашему дому красивый и современный вид на долгие годы.


Идеально подходит для новых домов и реновации фасадов

Фиброцементные доски Cedral идеально подходят как для отделки новых домов, так и для реновации старых фасадов, требующих обновления. Cedral не только придаст вашему дому красоту и солидность, но и позволит сформировать индивидуальный стиль.

Прочный, как камень, приятный, как дерево

Thanks to the multilayer fibre structure, the fibre cement planks combine the durability of stone with the design flexibility of wood.

The planks are available in a range of colours with a timber effect finish and a modern textured look.

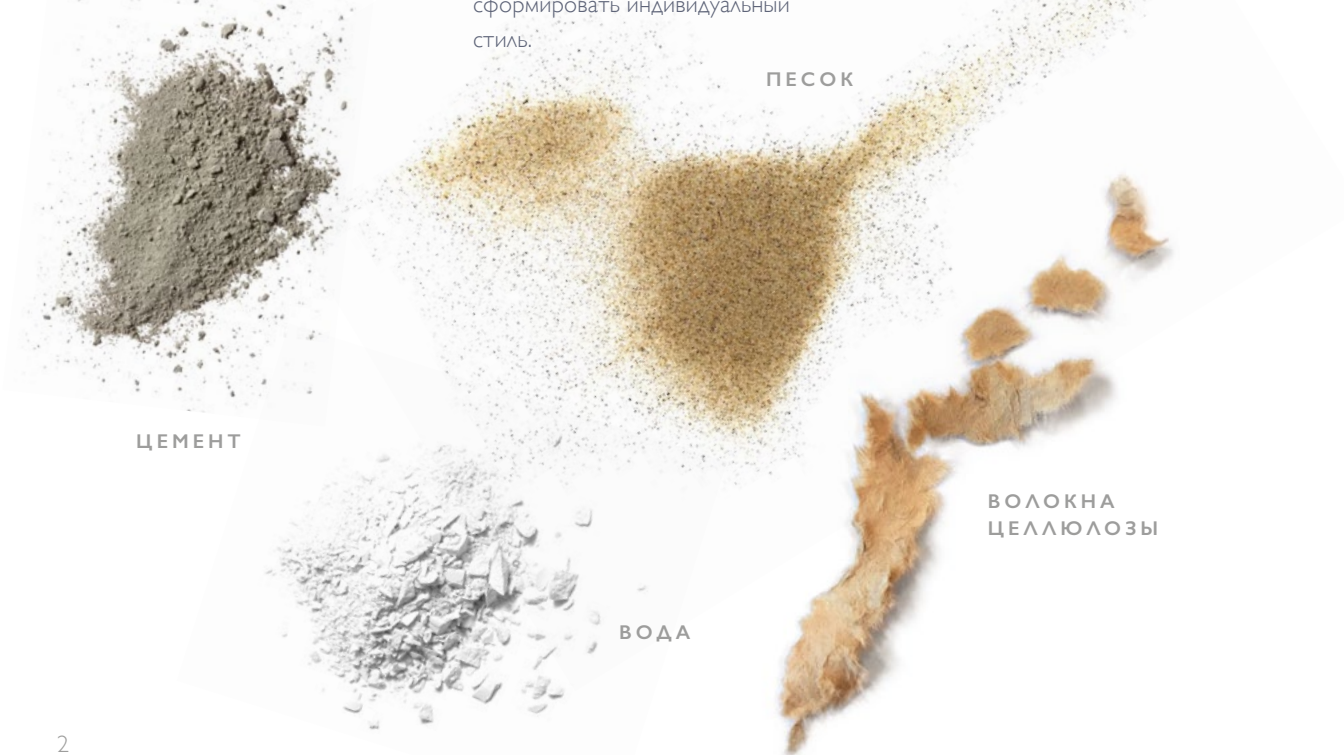



Преимущества фиброцементных досок Cedral

Фасадные доски Cedral создают свой стиль для каждого дома и идеально сочетаются с другими фасадными материалами, такими, как кирпич и штукатурка.

1. Архитектурная выразительность

Выразительные средства фасадной доски кроются не только в широкой цветовой палитре, но и в различных возможностях монтажа. По вашему выбору доски можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Возможность комбинировать цвета, а также сочетаемость с любыми другими фасадными материалами позволяют создавать неповторимые архитектурные решения, впечатляющие своей оригинальностью и выразительностью.



2. Непревзойденная долговечность

Фиброцементные доски Cedral надежно защищают ваш дом от любой непогоды. Материал с успехом выдерживает сильный холод и яркое солнце, абсолютно водонепроницаем, не подвержен гниению, а также воздействию плесени и вредителей. Фиброцементный сайдинг Cedral гарантирует прекрасный вид и надежную защиту вашему дому на долгие годы.





3. Пожаробезопасность

Фиброцементный сайдинг Cedral – это материал, относящийся к группе горючести Г1, класс пожаробезопасности К0. Материал не поддерживает горение, в случае пожара практически не выделяет дым и не способствует распространению огня. Фиброцементные доски Cedral – идеальный выбор для тех, кто заинтересован в безопасности своего дома.



4. Идеально подходит для ремонта

Cedral – идеальный материал для реновации и обновления фасада. Он не только позволяет скрыть неровности и изъяны отделяемых стен, надежно защитить их от воздействия окружающей среды, но и формирует красивый внешний вид, полностью преображая дом.



Cedral Click Smooth C05



Архитектор Люк Виллем
Cedral Click Wood C01 - C03



5. Не требует регулярного обслуживания

При производстве фиброцементные доски Cedral покрываются 6 слоями краски, стойкой к УФ-излучению.

Благодаря своей структуре фиброцемент не впитывает воду, устойчив к большим перепадам температур, не гниет и не подвержен воздействию плесени и вредителей. Ваш фасад больше не нужно обслуживать.

Достаточно иногда мыть сайдинг мыльным раствором, чтобы дом выглядел как новый долгие годы

6. Простой монтаж

Для монтажа Cedral используют простую подсистему из вертикальных направляющих. Шаг крепления направляющих не должен превышать 60 см по центрам.

В ассортименте есть все необходимые аксессуары, подобранные в цвет досок, а также реставрационная краска для окрашивания возможных сколов и царапин.

Благодаря специальным саморезам и кляммерам монтировать сайдинг быстро и просто, а фасад при этом будет выглядеть безупречно.

Архитектор Патрик Кинт
Cedral Lap Wood C50





Выберите свой стиль фасада

**Классический, с фактурой под дерево
или современный с гладкой фактурой?**

Фиброцементные доски Cedral выпускаются в двух вариантах: с нанесенной фактурой под дерево или с гладкой фактурой.

SMOOTH
(ГЛАДКАЯ
ФАКТУРА)

WOOD
(ФАКТУРА
ПОД ДЕРЕВО)



SMOOTH

WOOD



Два типа крепления: Lap или Click



CEDRAL LAP



Cedral Lap

Фасад в традиционном стиле. Крепление досок осуществляется внахлест (елочка). Такой способ монтажа формирует на фасаде красивые глубокие тени.

Длина 3600 мм
Ширина 190 мм
Толщина 10 мм Вес
доски 11,2 кг



CEDRAL CLICK



Cedral Click

Фасад в современном стиле. Крепление досок осуществляется ровной поверхностью, соединение происходит по системе шип-паз.

Длина 3600 мм
Ширина 186 мм
Толщина 12 мм
Вес доски 12,2 кг





Горизонтальный или вертикальный монтаж? Выбор за вами

Монтаж сайдинга Cedral крепить как горизонтально, так и вертикально, выбирая разные варианты расположения досок.

**Горизонтальный монтаж
Cedral Click**



Cedral Click Wood C01



Drieskens en Dubois
Cedral Click Wood C03



Вертикальный монтаж Cedral Click



Выберите цвет для своего проекта



C 01
RAL: 9003 - NCS: S 0500 - N




C 02
RAL: 1015 - NCS: S 1010 - Y 20 R



C 03
RAL: 1019 - NCS: S 3005 - Y 20 R



C 05
RAL: 7047 - NCS: S 3000 - N



C 07
RAL: 9001 - NCS: S 1005 - Y 10 R



C 10
RAL: 7001 - NCS: S 3010 - B 10 G



C 15
RAL: / - NCS: S 6005 - R 80 B



C 18
RAL: 7024 - NCS: S 7502 - B




C 50
RAL: 9011 - NCS: S 9000 N



C 51
RAL: 7047 - NCS: S 1500 - N



C 53
RAL: 7039 - NCS: S 6502 - Y



C 54
RAL: 7037 - NCS: S 6500 N

Обратите внимание: коды RAL и NCS даны
приблизительные. Рекомендуем запросить образец.

Cedral Click Smooth C05







Классический фасад




Arch. Urb.Valentiny & Associés
Cedral Lap Wood C02

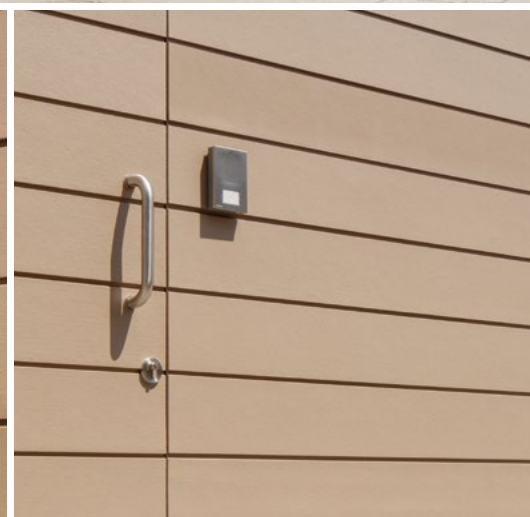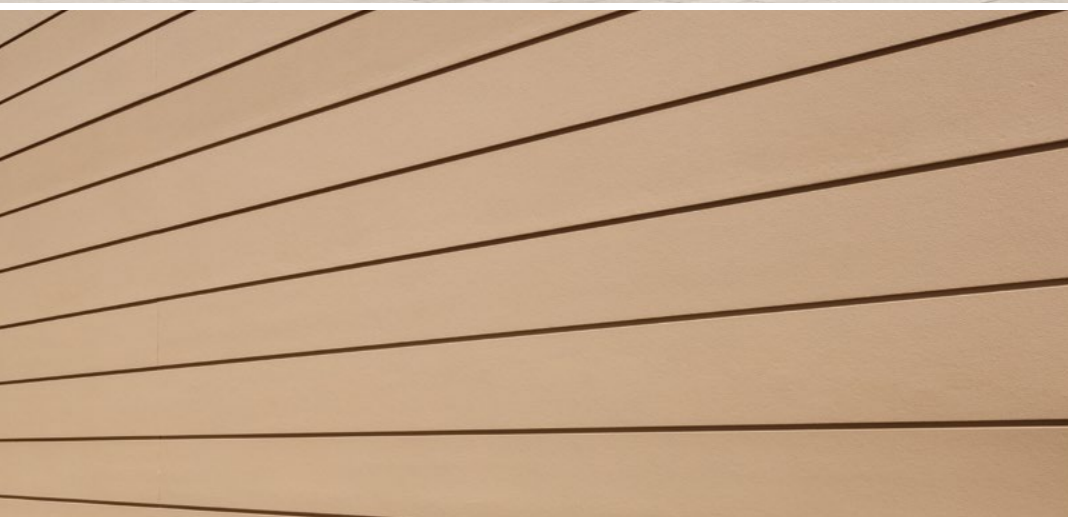

Комбинированный фасад В сочетании со штукатуркой

Cedral ClickWood C 03 - C18



Drieskens and Dubois
Cedral Click Smooth C03



Комбинированный фасад

Архитектор Ян Гизен
Cedral Lap Wood C15



Архитектор Анджелина Нис
Cedral Click Wood C07



Доборные элементы и аксессуары



Алюминиевые профили

Полный набор алюминиевых профилей, выполненных в том же цвете, что и фиброцементные доски.

ПРОФИЛИ (РАЗМЕРЫ В ММ)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
1 Внешний угловой профиль (симметричный) Используется для отделки внешних углов.		
2 Внешний угловой профиль (асимметричный) Используется в качестве внешнего углового профиля при оформлении дверных или оконных откосов.		Не применяется
3 Профиль внутреннего угла Используется для отделки внутренних углов.		
Соединительный профиль для внешних углов Используется при декорировании внешних углов.		
4 Стартовый профиль Монтируется на подсистему по периметру строения. Задаёт угол наклона первой доски.		
Стартовый профиль для вертикального монтажа Используется при вертикальном монтаже фиброцементных досок.	Не применяется	

ПРОФИЛИ (РАЗМЕРЫ В ММ)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
5 Перфорированный профиль Применяется для предотвращения попадания грызунов и мелких птиц внутрь фасада. Алюминиевый профиль длиной 2,5м (не окрашенный в цвет материала).		
6 Соединительный профиль Используется при комбинации материалов на фасаде, для маскировки линии реза. Монтируется в местах примыкания фиброцементного сайдинга Cedral к окну, а также при устройстве софитов.		
7 Надоконный профиль Монтируется над окном или дверью. Скрывает неровности и сколы, которые могут возникнуть в процессе реза доски.	Не применяется	
8 Конечный профиль Используется при выполнении отделочных работ краев стены, комбинировании разных отделочных материалов на одной стене. Защищает края сайдинга Cedral от износа.		Не применяется


Аксессуары

(размеры в мм)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
9 Крепление на кляммеры	Не применяется	
10 PE-лента		
11 EPDM-лента		


Также в ассортименте представлена реставрационная краска в цвет доски.



Cedral Click

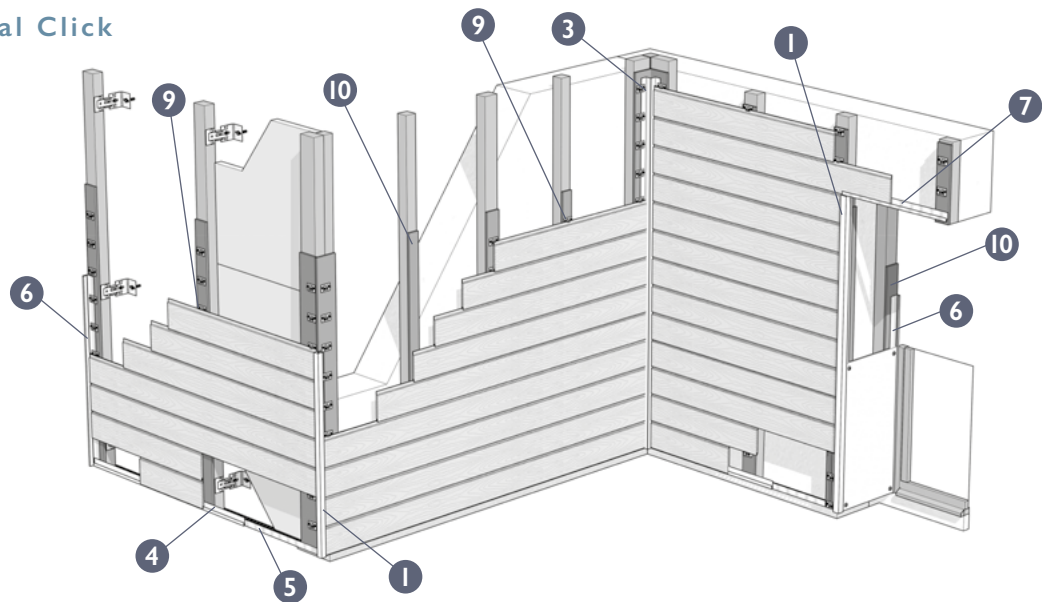


Cedral Lap

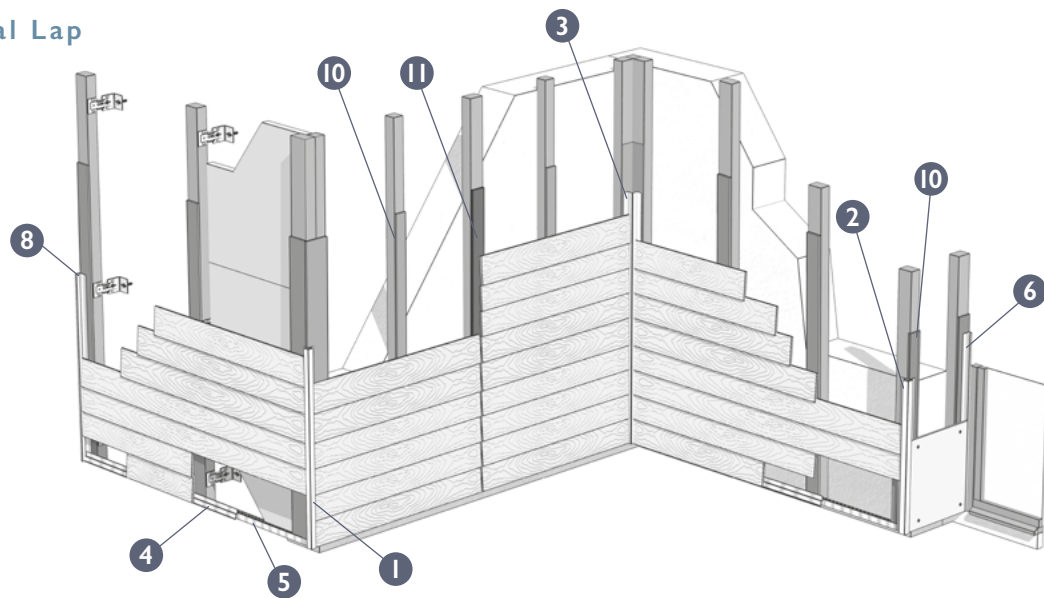

Вентиляция

**Наличие вентиляционного зазора 20 мм –
важнейшее условие для долговечности фасада**

Всегда используйте перфорированный профиль в нижней и верхней частях
фасада, а также над окнами и под ними, чтобы защитить вентиляционный зазор
от насекомых и грызунов.

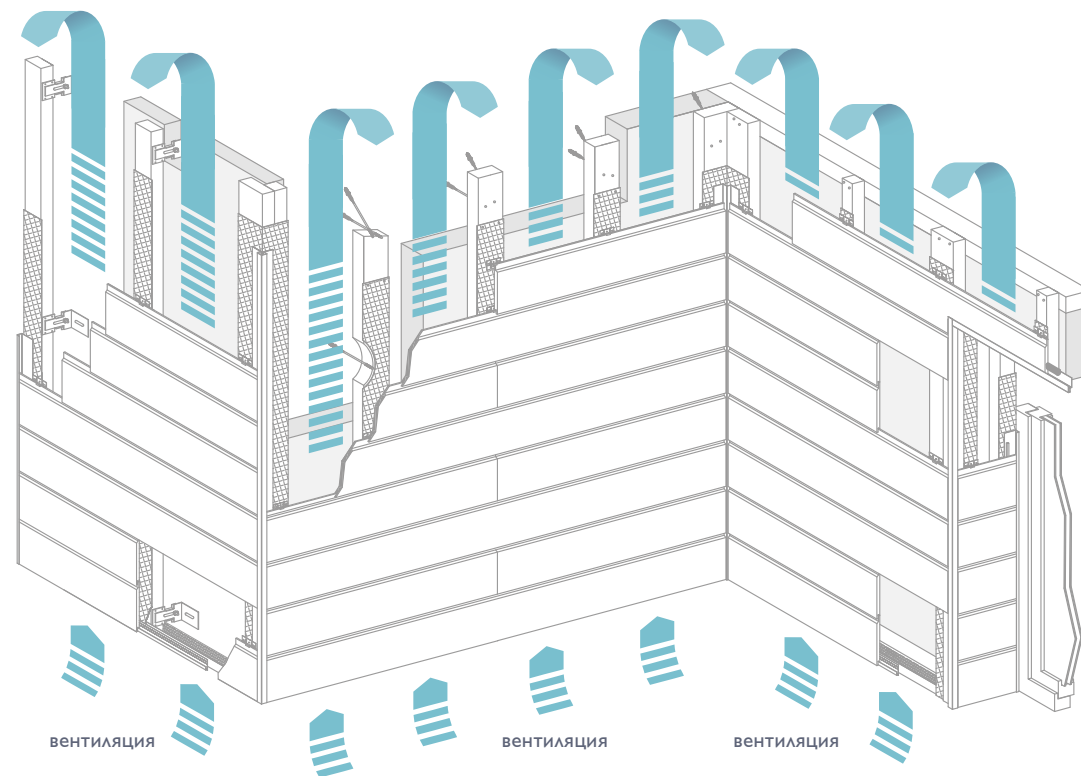

CEDRAL




The world of Facades

✓ Простой монтаж

✓ Заводская окраска

✓ Не требует обслуживания

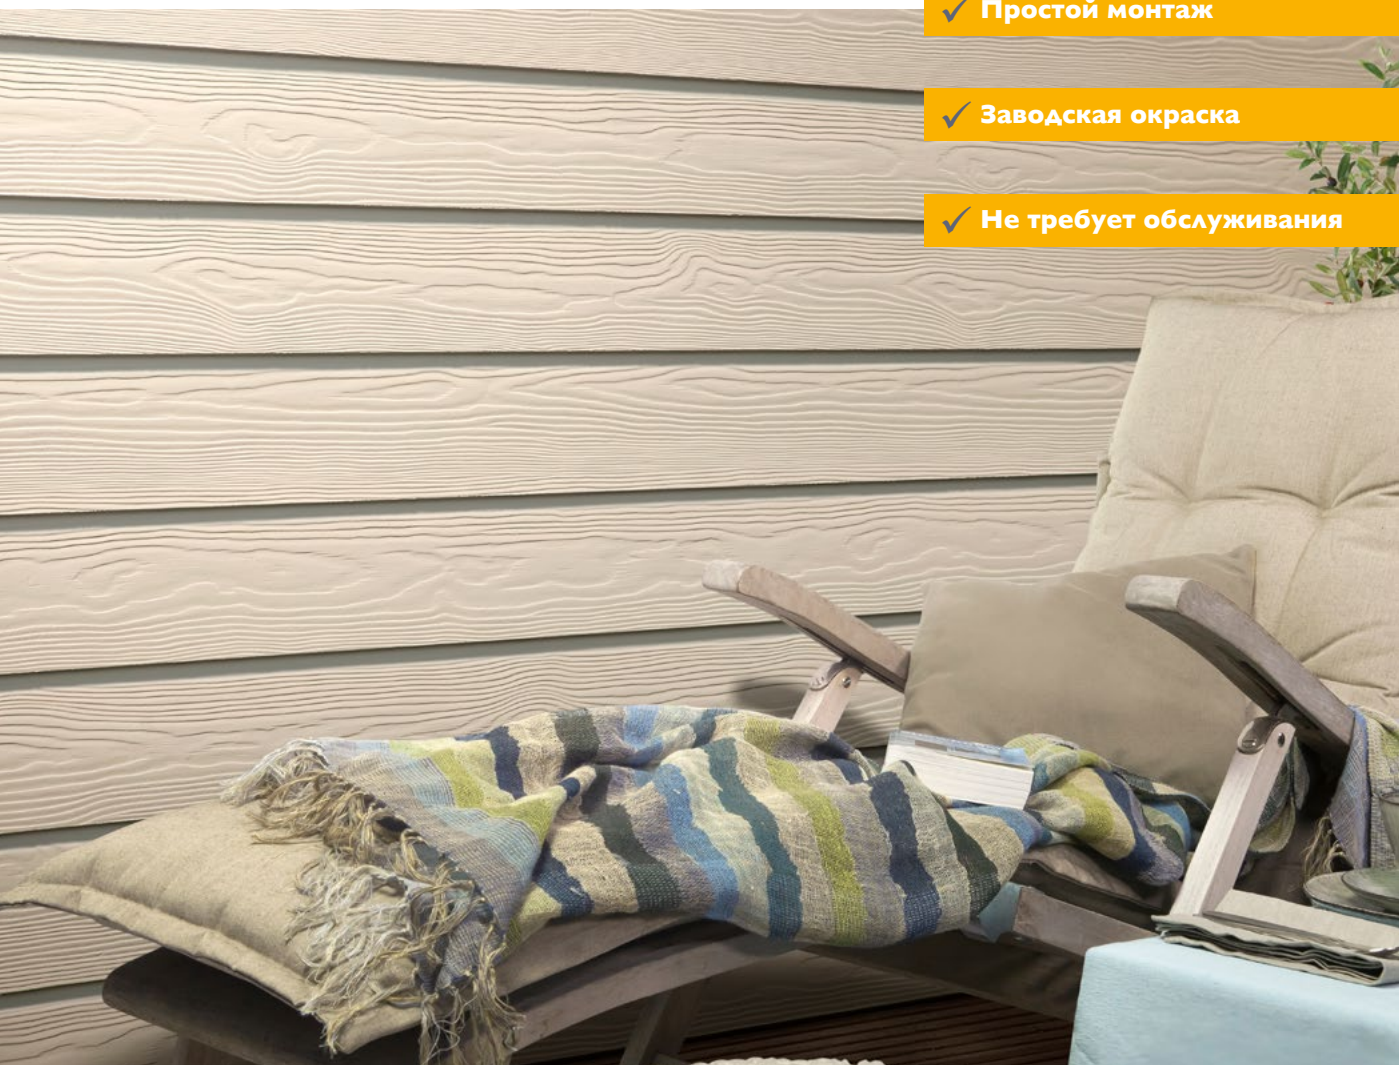

cedral.world

Euro Panels Overseas NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, BELGIUM
info.europanel@etexgroup.com

etex inspiring ways
of living