

CEDRAL



Installatie-
handleiding

www.cedralterrace.com

INHOUDSTAFEL

Installatiehandleiding Cedral Terrace

Deze handleiding legt uit hoe u een terras met één niveau moet plaatsen met een eenvoudig frame en horizontaal geplaatste terrasplanken. Houd er rekening mee dat u voor andere terrasvormen andere technieken en dwarsbalkafstanden moet gebruiken.

INHOUDSTAFEL

1. Veiligheid	3
2. Stappen voor een geslaagd terras	4
2.1 Planning	4
2.2 Cedral Terrace opslaan, behandelen en afvoeren	6
2.3 Voorbereiding van de ondergrond	7
2.4 Dwarsbalken/onderlaag	8
2.5 Cedral Terrace plaatsen	9
2.6 Cedral Terrace afwerken	12
2.7 Onderhoud	13
3. Vervangingsonderdelen	14
4. Zagen en boren	15
5. Cedral Terrace planken vervangen	16
6. Productinformatie en technische eigenschappen	18
7. Algemene opmerkingen	20

I VEILIGHEID

Draag tijdens het behandelen van de terrasplanken steeds veiligheidshandschoenen.

Wanneer u in het materiaal zaagt of boort, draag dan een veiligheidsbril en stofmasker. Resten van Cedral Terrace kunt u afvoeren naar de plaatselijke stortplaats. Onthoud dat volledige terrasplanken zwaar zijn en vraag hulp bij het verplaatsen.

Cedral Terrace dient niet als structurele bedekking en dus niet om op te bouwen.

Cedral Terrace mag niet gebruikt worden voor ongefundeerde structurele doeleinden.

Deze installatiehandleiding dient enkel voor woontoepassingen.

Raadpleeg het Cedral Terrace veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.




2 STAPPEN VOOR EEN GESLAAGD TERRAS

2.1 PLANNING

Plan de inrichting van uw terras vóór u begint om de best mogelijke plaatsing van uw project te garanderen. Wij adviseren u een plattegrond te maken van het terrein in kwestie. Zo kunt u de juiste hoeveelheid materiaal bestellen en eventuele fouten tot een minimum beperken. We raden ook aan om de plaatselijke bouwvoorschriften en reglementen te raadplegen alvorens aan het terras te beginnen, in het geval u een vergunning nodig hebt.

Benodigheden


Voor het plaatsen van Cedral Terrace hebt u geen speciaal gereedschap nodig.

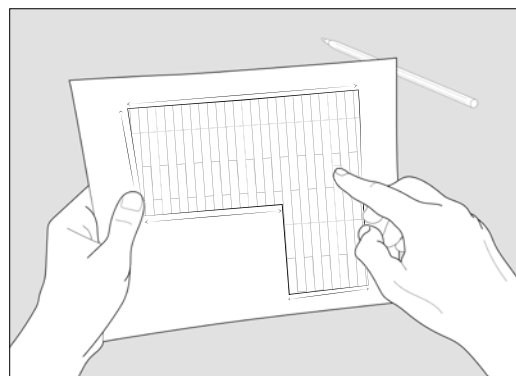

Basis



Potlood




Meetlint




Krijt




Waterpas




Hamer




Winkelhaak




Microvezeldoek

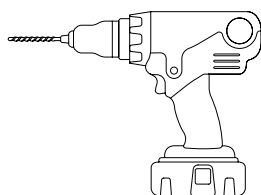


Draadloze schroevendraaier/
Boormachine



Decoupeerzaag met blad
voor vezelcement

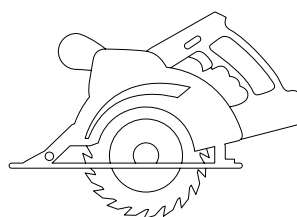

Cirkelhandzaag met diamanten
zaagblad

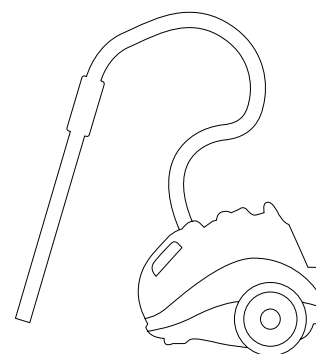


Stofzuiger met stoffilter


Optioneel gereedschap

Op grotere bouwplaatsen is het misschien handig om ook volgend gereedschap te gebruiken:


Optioneel



Zaagblad voor
vezelcement

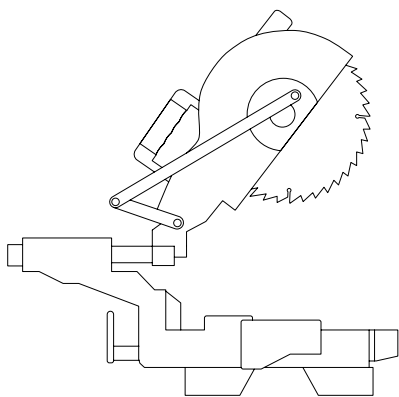


Verstekzaag

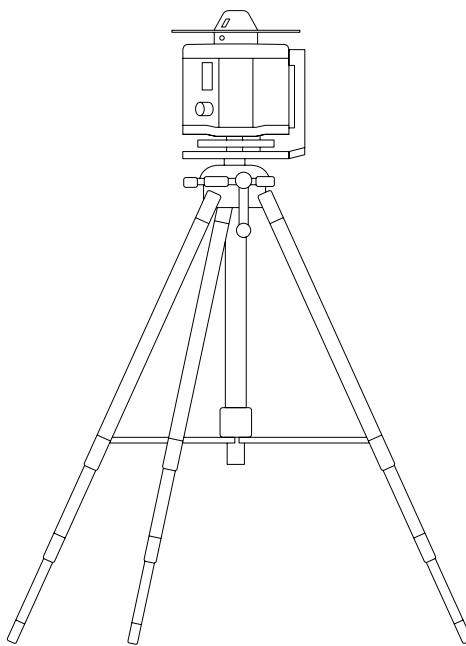

Laserwaterpas

2.2 CEDRAL TERRACE OPSLAAN, BEHANDELEN EN AFVOEREN

Opslag

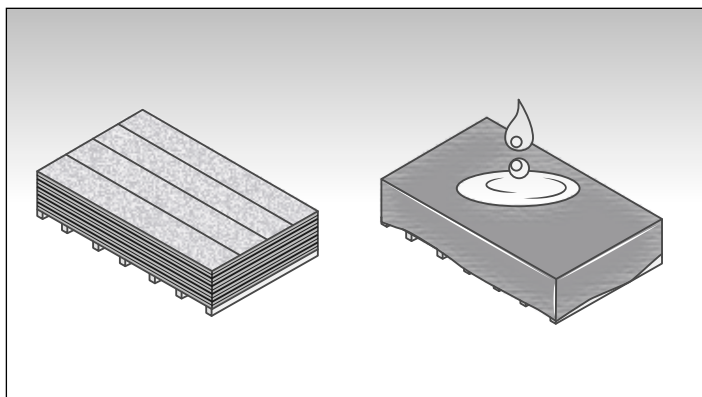


Cedral Terrace-planken moeten binnen, overdekt, droog en plat gestapeld worden op een pallet. Stapel de pallets zo dat er lucht bij de planken kan. Indien er condensatie of vocht tussen de gestapelde planken komt, kunnen er uitbloeiingen of zoutaanslag ontstaan op het oppervlak. Indien de plastic verpakking onvoldoende verlucht wordt, kan er condensatie ontstaan.

Geen panelen leveren op een bouwplaats waar men niet onmiddellijk met de plaatsing kan beginnen of waar ze niet op een goed beschermde plaats kunnen afgeladen worden. De pallets mogen niet op de grond staan. Bewaar ze op vlakke dwarsbalken met een maximale hartafstand van 600 mm.

Cedral terrasplanken worden geleverd met beschermfolie tussen de decoratieve zijden. Verwijder deze bescherming niet. Bij het her stapelen van de planken dient men de beschermfolie steeds te vervangen. Stapel de planken met de voorkant tegen de voorkant of met de achterkant tegen de achterkant.

Behandeling

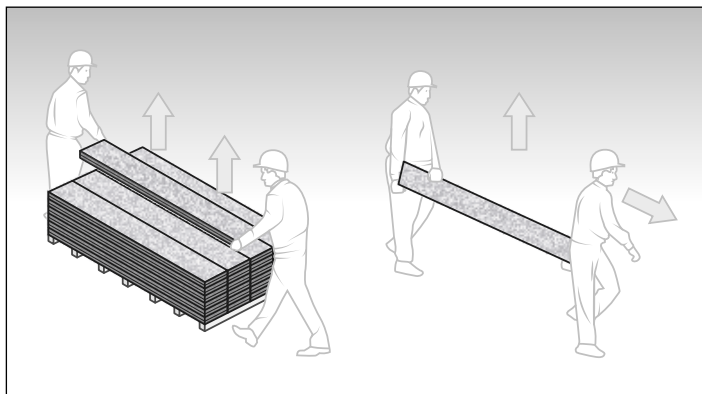

Cedral terrasplanken zijn zwaar!

De terrasplanken altijd van elkaar tillen, nooit over elkaar schuiven. Voorkom schade aan de randen tijdens het behandelen.



Om de panelen te dragen, zet u ze op hun achterste rand en tilt u ze op met twee personen – één aan elke kant.

Afvoeren


Aanbeveling: Het product moet behandeld worden als bouwafval in overeenstemming met de plaatselijke Europese afvalcatalogus EWC: 170101; 170904

2.3 VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND


Cedral Terrace kan niet rechtstreeks op de grond gelegd worden. Het wordt bevestigd op de dwarsbalken bovenop een geschikte draagstructuur. Dit kunnen stoeptegels zijn, een betonnen fundering of een opbouw met terrasnivelleersokkels. Overleg met een stabiliteitsingenieur voor de ontwerprichtlijnen voor een goede draagstructuur voor uw terras.

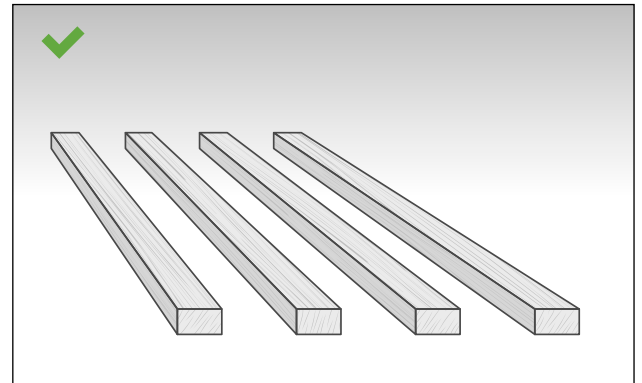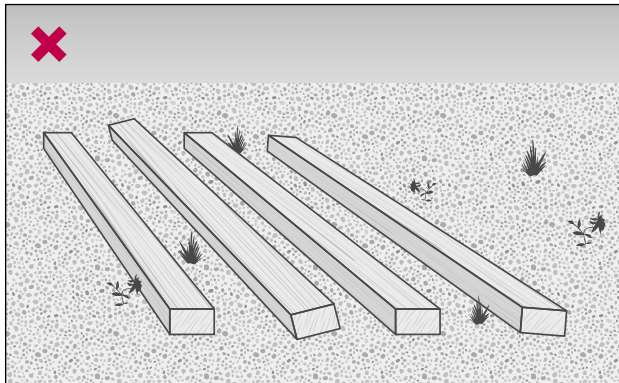

Plaats de dwarsbalken op een stevige, vlakke ondergrond, zoals beton. Gras, oneffen stoeptegels en zand veroorzaken verschuivingen.

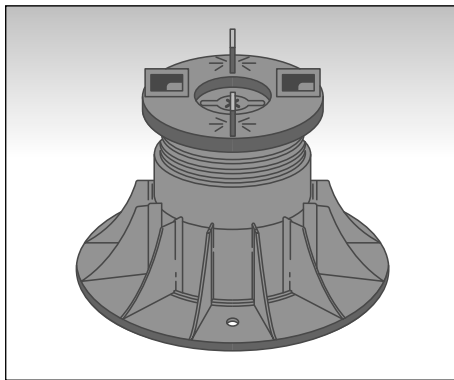

Voorbeeld van een terrasnivelleersokkel.
Deze zorgen voor een eenvoudige
afwatering van het Cedral terras.

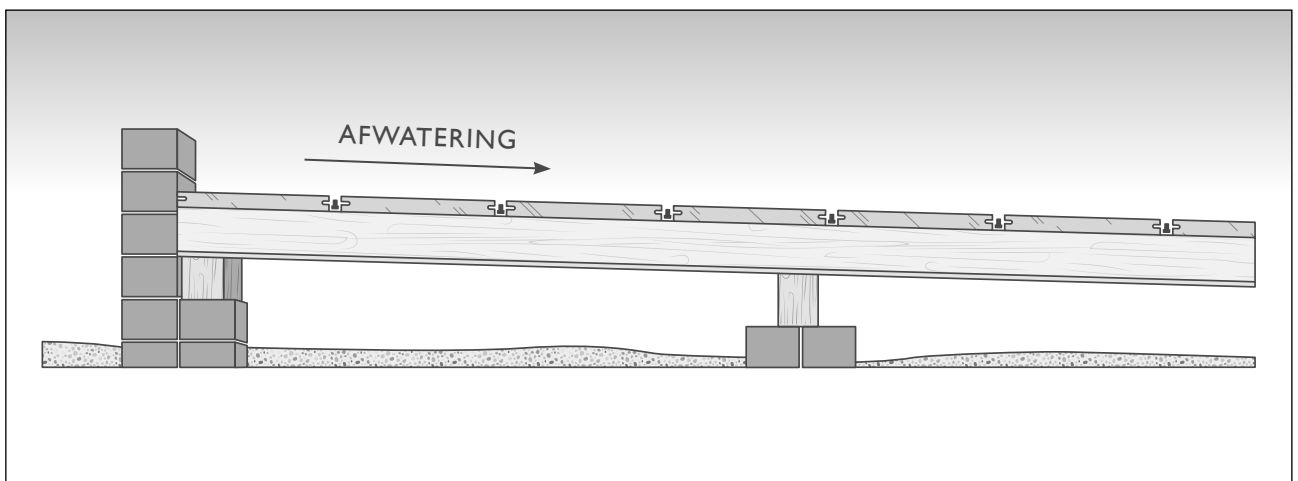


Bij plaatsing op grond of zand is het aangeraden om een ondervloer of bescherm laag tegen onkruid te voorzien.

Zorg bij het plaatsen en bevestigen van de draagstructuur voor een goede afwatering. De afwatering vertrekt steeds vanaf het gebouw en moet minstens 1:100 zijn.

2.4 DWARSBALKEN/ONDERLAAG

De afstand tussen de onderlaagprofielen die we hier bespreken, is berekend op puntbelastingen van 100 kg voor planken van 84,5 mm en 200 kg voor planken van 175 mm bij een gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg.

Het Cedral terras bevestigen op houten dwarsbalken

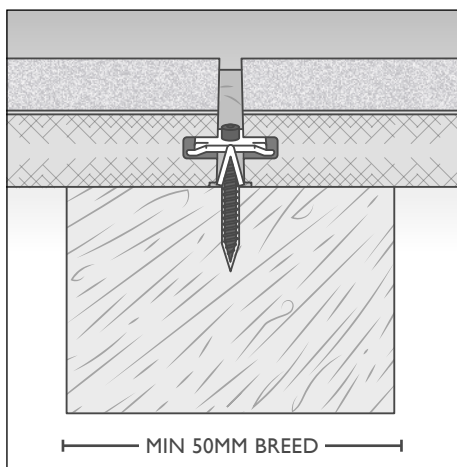


Het Cedral terras bevestigen op houten dwarsbalken. Wij raden aan om rechte en gelijkmatige houten draagbalken te gebruiken. Het hout moet geïmpregneerd of geschikt zijn voor buiten.



Bij gebruik van zichtbare bevestigingen moet u de Cedral Terrace voorbereiden. Voor schroeven van 5 mm raden we een HSS boor van 4 mm aan. Raadpleeg steeds de plaatselijke voorschriften voor terrasonderlagen.

Het Cedral terras bevestigen op een metalen frame

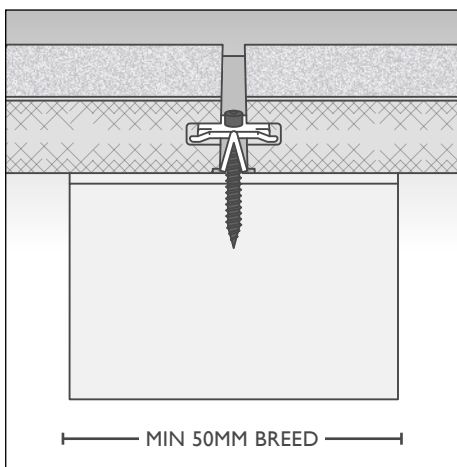

Bij gebruik van zichtbare bevestigingen moet u de Cedral Terrace voorbereiden. Voor schroeven van 5 mm raden we een HSS boor van 4 mm aan. Raadpleeg steeds de plaatselijke voorschriften voor terrasonderlagen.



2.5 CEDRAL TERRACE PLAATSEN

De eerste plank leggen

Leg de Cedral Terrace haaks op de draagonderlaag. Het terras moet minstens 3 dwarsbalken beslaan. We raden aan om te beginnen vanaf het gebouw.

Optie A


- Breng de start/eindclip aan op de eerste rail/draagstructuur zoals aangegeven, op een maximale hartafstand van 300 mm en druk de Cedral Terrace op zijn plaats/in de clip.
- Schuif de Cedral clip in de voeg aan de andere kant van de plank, maar bevestig hem nog niet en plaats de volgende plank. Plaats de rest van de planken en schuif de Cedral Terrace clips en planken op hun plaats. De clips nog niet bevestigen tot de planken aan beide zijden van de clip gelegd zijn. Laat steeds één zijde losliggen wanneer u de volgende plank legt.
- Ga verder met het leggen van de planken en het bevestigen van de clips.
- Wanneer de laatste set van planken gelegd is, gebruik dan de Cedral start/eindclips of de zichtbare bevestigingen om alle planken te bevestigen.

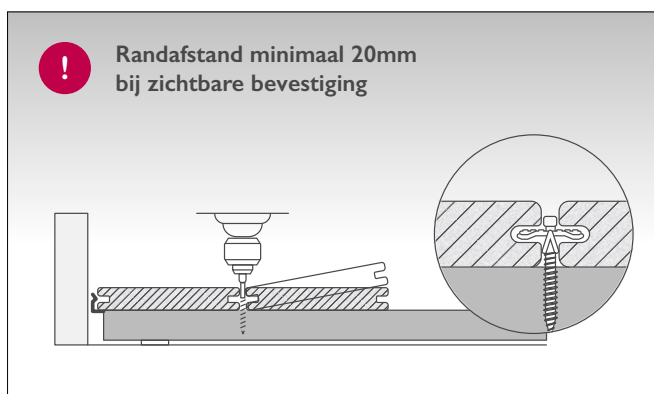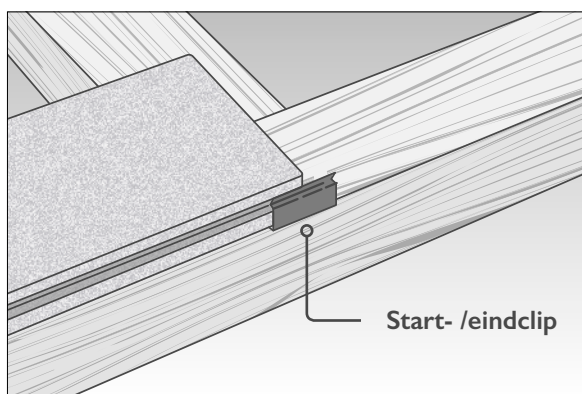

Optie B

- Leg de Cedral Terrace plank en bevestig de eerste zichtbare bevestiging op de Cedral Terrace plank op de eerste rail/draagstructuur zoals aangegeven, op een maximale hartafstand van 300 mm.
- Schuif de Cedral clip in de voeg aan de andere kant van de plank, maar bevestig hem nog niet en leg de volgende plank. Plaats de rest van de planken en schuif de Cedral Terrace clips en planken op hun plaats. De clips nog niet bevestigen tot de planken aan beide zijden van de clip gelegd zijn. Laat steeds één zijde losliggen wanneer u de volgende plank legt.
- Ga verder met het leggen van de planken en het bevestigen van de clips.
- Wanneer de laatste set van planken gelegd is, gebruik dan de Cedral start/eindclips of zichtbare bevestigingen om alle planken te bevestigen.


Voorzie een voeg van minstens 20 mm tussen muren en gebouwen. Voor het mooiste uitzicht legt u de planken tegen elkaar met stootvoegen van 3 mm.

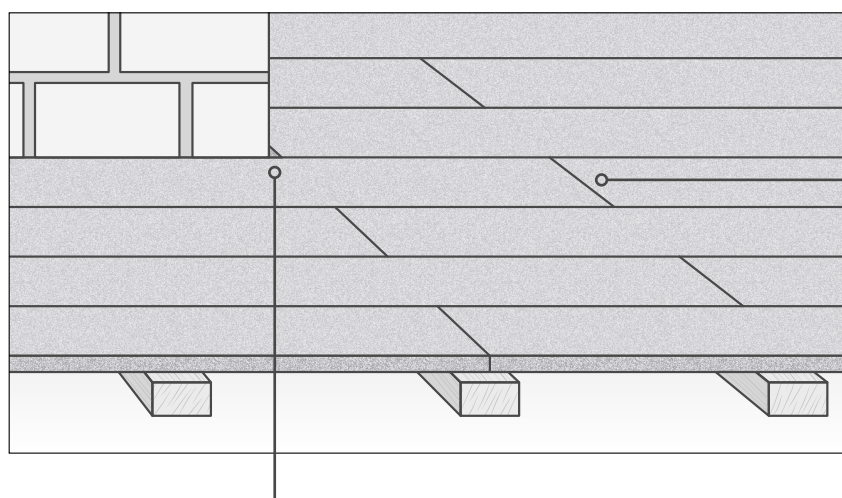

Naast de terrasvoegen van 3 mm zijn er geen extra uitzetvoegen nodig.

Voegen van minstens 20 mm tussen randen/muren

Het is niet nodig om een clip te plaatsen op elke zijkant van het terras/onderlaag, u kunt de clips gespreid of diagonaal aanbrengen zoals op onderstaande afbeelding. Op het einde van de Cedral Terrace moet er aan beide zijden van de plank een clip aangebracht worden.

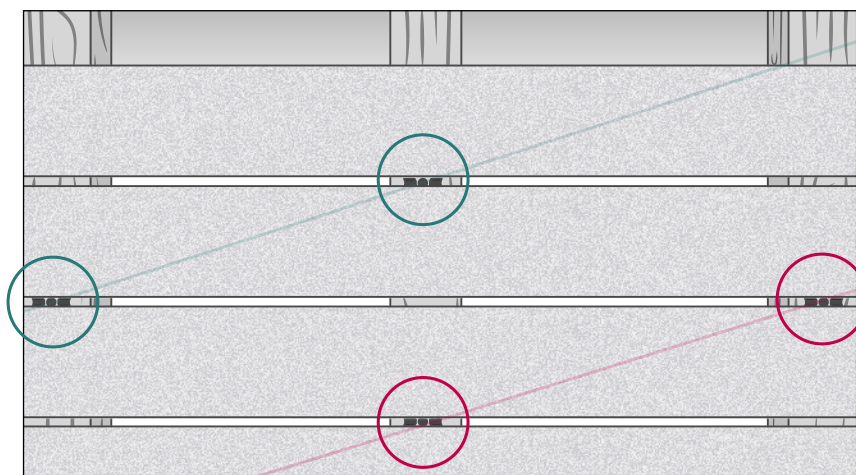

Voorgeschreven legpatroon voor de clips


Wanneer u het Cedral terras aanbrengt met zichtbare bevestigingen, raden we twee bevestigingen per plank aan bij elke dwarsbalk/steunpunt om esthetische redenen.

Gebruik 16 clips en schroeven per m² wanneer 1 lopende meter eindplank bevestigd is, zoals op de tekening.

Wanneer er een voeg nodig is in het terras, bevestig ze dan met een clip.


De te bevestigen perimeter van de Cedral Terrace.

Wanneer er een stootbalk voorkomt in het materiaal/terras, moet men aan beide zijden van de plank een clip voorzien, zoals getoond op de afbeelding.




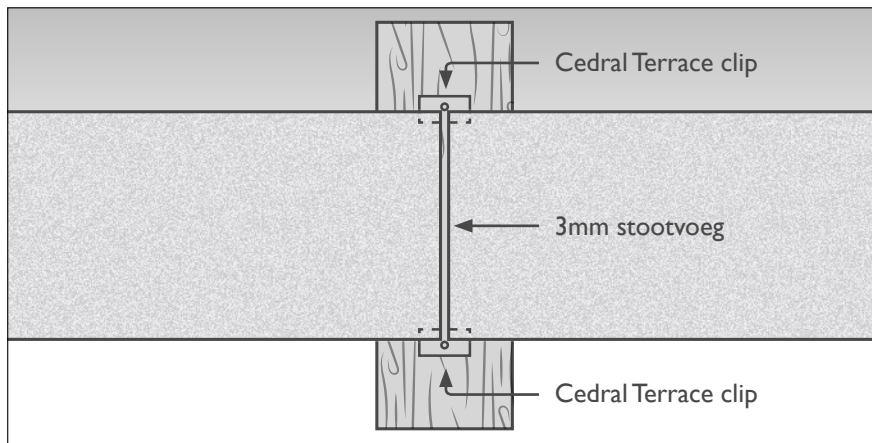


Eén clip volstaat om beide uiteinden van de planken te bevestigen

Plaats de dwarsbalken op een hartafstand van 300 mm.

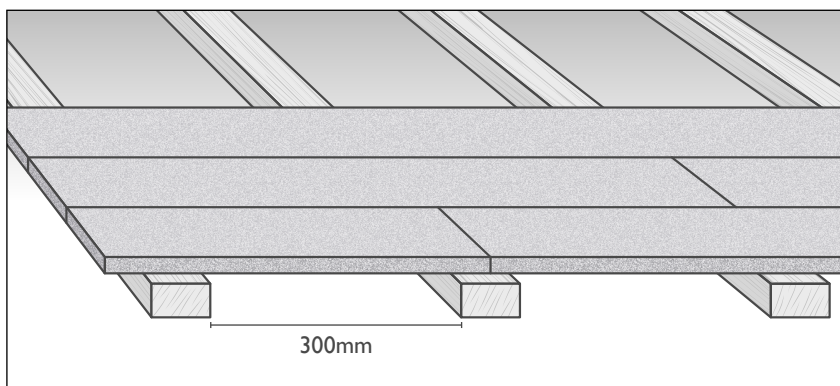


De uiteinden van de terrasplanken moeten ondersteund zijn en mogen niet meer dan 20 mm overhangen. Anders kunnen de planken beschadigd geraken.

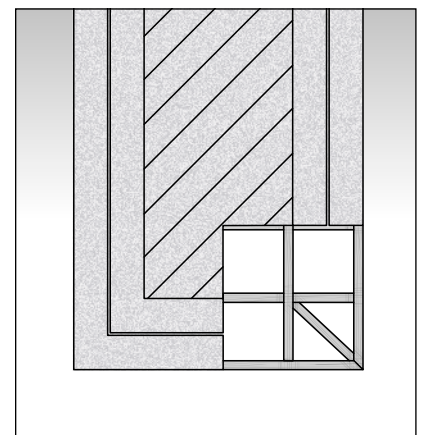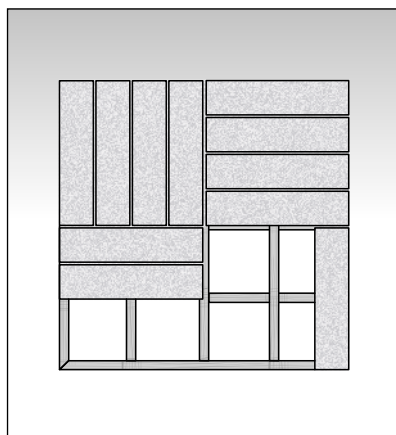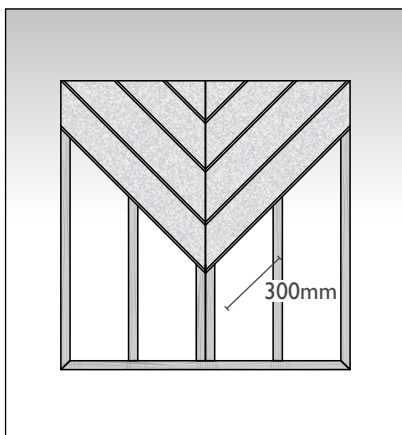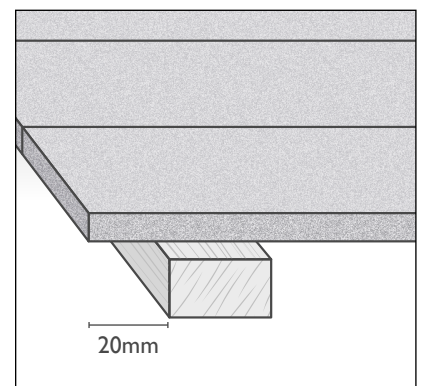

Indien Cedral Terrace onder een hoek wordt geplaatst, moet de hartafstand van de draagstructuur verkleind worden zodat het Cedral terras niet meer dan 300 mm beslaat.



Cedral Terrace moet steeds door 3 balken ondersteund worden.

2.6 CEDRAL TERRACE AFWERKEN

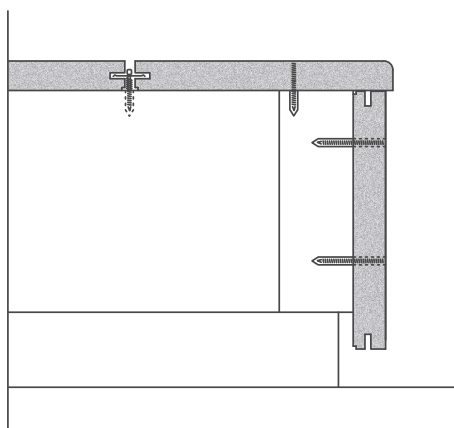

U kunt de randen afwerken met platte of afgeronde profielen.


Cedral terrasprofielen geplaatst met zichtbare bevestigingen

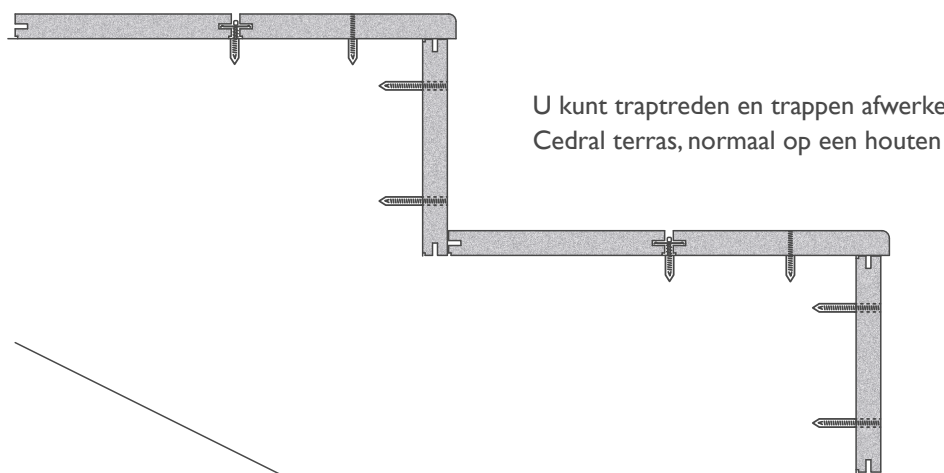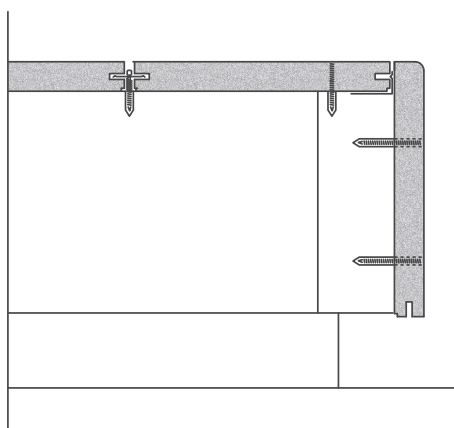

U kunt traptreden en trappen afwerken met het Cedral terras, normaal op een houten frame.

De ontwerper/plaatser moet de plaatselijke richtlijnen/standaarden raadplegen voor de afmetingen van de traptreden en ook nagaan of er leuningen of barrières vereist zijn.

2.7 ONDERHOUD

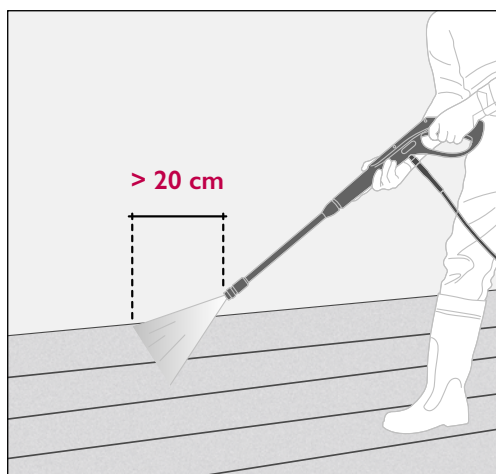

De Cedral Terrace krijgt geen coating en dus is hercoating ook niet nodig. We raden aan om het terras regelmatig te borstelen en bladeren en afval te verwijderen, zodat het er vlekkeloos blijft uitzien. Noordgerichte terrassen zijn meer onderhevig aan mossen en korstmossen. Indien er mossen, korstmossen of algen groeien, kunt u deze verwijderen met een speciaal schimmeldodend middel. Voor de gewone schoonmaak kunt u een hogedrukreiniger gebruiken met een maximale druk van 80 bar op minstens 20 cm afstand van het terras. Spuit het water vlak en breed; niet geschikt voor roterende, vuilverwijderende sproeiers.

U kunt ook een zuurvrij schoonmaakproduct voor patio's en paadjes gebruiken. Volg altijd de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant en probeer de compatibiliteit eerst uit op een onopvallend gedeelte.

De Cedral Terrace werd getest op de volgende klassieke vlekken: ketchup, mayonaise, olie/vet, rode wijn, cacao en koffie. Doeltreffende schoonmaakmiddelen zijn: Vanish, Cif, milde bleekmiddeloplossing. Laat de oplossingen ongeveer 5 minuten inwerken en spoel daarna af met zuiver water. Volg altijd de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant en probeer de compatibiliteit eerst uit op een onopvallend gedeelte.

Type vlek	Javel	Palmolive / Dreft	Cif	Bleek-middel	Vanish	Keranet
Ketchup	☹	☹	☹	☹	😊	☹
Vetstof (mayo, olie)	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Rode wijn	☹	☹	☹	☹	☹	😊
Cola	😊	😊	☹	☹	😊	😊
Koffie	😊	😊	☹	☹	😊	☹

😊 Aanbevolen ☹ Werkzaam ☹ Niet aanbevolen

Op zeer vuile stukken kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen.


Zoutaanslag kunt u verwijderen met een speciaal steenzuur of een speciaal product voor uitbloeiingen zoals Keranet van Mapei. Laat de oplossingen niet langer dan 30 minuten inwerken op de Cedral Terrace en spoel vervolgens overvloedig met zuiver water. Anders kunt u het oppervlak beschadigen. Bij hardnekkige aanslag kan meer dan één behandeling nodig zijn. Volg altijd de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant en probeer de compatibiliteit eerst uit op een onopvallend gedeelte. Het gebruik van schuurmateriaal, zoals staalwol, schuurpapier enz. is niet toegelaten, vermits dit het esthetisch uitzicht van het terras kan aantasten.

3.1 COMPONENTEN EN ACCESSOIRES


Componenten

CEDRAL TERRACE
BEVESTIGINGSCLIP

Roestvrij staal 1.4016 met zwarte coating Zoutsproeiproef gedurende 2000 uur

CEDRAL TERRACE
EINDCLIP


Roestvrij staal 1.4016 kleur zwart



Wanneer u de planken op een houten draagstructuur bevestigt, gebruik dan de volgende bevestiging

CEDRAL TERRACE
SCHROEVEN VOOR CLIPS

Gehard roestvrij staal 1.4006 met boorpunt. diameter 4,2 mm met een Torx TX20 schroefkop van 6 mm.


CEDRAL TERRACE
SCHROEVEN VOOR EINDCLIPS

diameter 4,2mm, lengte 22mm, met een Torx TX20 schroefkop van 6mm, roestvrijstaal zwart gecoat



ZICHTBARE BEVESTIGING


zelftappende TX25 torxschroef met verzonken kop diameter 5 mm x 60 mm




Wanneer u de planken op een metalen draagstructuur bevestigt, gebruik dan de volgende bevestiging:

CEDRAL TERRACE
SCHROEVEN VOOR CLIPS

diameter 4,2mm, lengte 22mm, met een Torx TX20 schroefkop van 6mm, roestvrijstaal zwart gecoat


CEDRAL TERRACE
SCHROEVEN VOOR EINDCLIPS

diameter 4,2mm, lengte 16mm, verzonken kop van 7,5mm met Torx zelftappend, roestvrij staal



ZICHTBARE BEVESTIGING


zelftappende TX25 torxschroef met verzonken kop diameter 5mm, lengte 60mm



Accessoires


VEZELCEMENTZAAGBLAD

diameter 300 mm




ZAAGBLADEN 3P BOSCH

T14HM voor decoupeerzaag



4 ZAGEN EN BOREN

Zagen

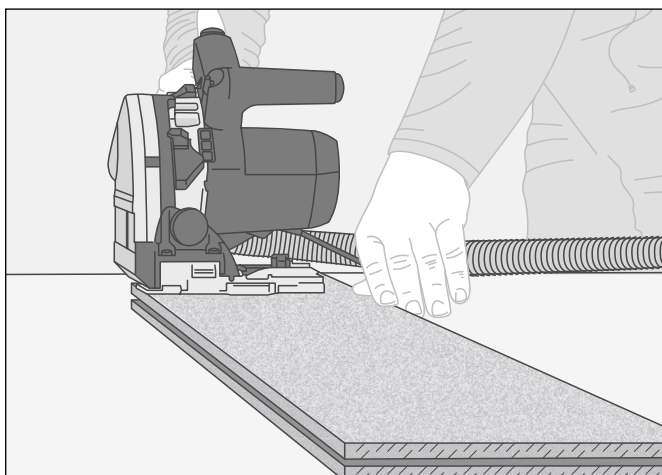

Gebruik Cedral Terrace zaagbladen om de panelen ter plaatse te zagen. Het zaagblad moet zo'n 5 mm onder het paneel uitkomen, zodat het afval weg kan.


Bij gebruik van kapzagen met viertandszaagbladen Leitz DI60/20 en DI90/20 moeten de planken volledig ondersteund worden om ze volledig te kunnen doorzagen.

Vele handzagen zijn geschikt om Cedral Terrace mee te zagen. Het belangrijkste criterium is: Zaag met zaagbladsnelheid tussen 2000-4000 tpm Afgeschermd zaagblad met een afzuigsysteem om al het stof te verwijderen Zaag met geschikt kaliber voor het zaagblad

Om een paneel te zagen, legt u het binnen op een stevige werkbank. Een paneel nooit in de regen zagen. Slechts één Cedral Terrace plank tegelijk zagen.

Zaag de panelen met de afgewerkte kant naar beneden – afhankelijk van de richting van het zaagblad. Veeg het stof meteen na het zagen af met een zachte borstel.


Uitsparingen



Voor de uitsparingen en bochten kunt u een decoupeerzaag met een Bosch TI4IHM zaagblad gebruiken. Zet de pendelfunctie van de decoupeerzaag uit.

Zaag de plank met de afgewerkte kant naar beneden. Veeg het stof meteen na het zagen af met een zachte borstel.

Behandeling van de snijkanten

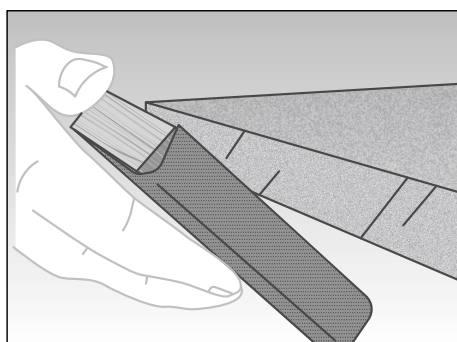

Schuur de snijkanten van de Cedral Terrace bij om de scherpe randen na het op maat zagen weg te werken. Dit komt ook het uitzicht ten goede. Om de randen te schuren, kunt u een houten blok van 400 mm x 100 mm met een stuk schuurpapier (korrel 80) gebruiken.

5 CEDRAL TERRACE PLANKEN VERVANGEN

5.1 METHODE 1: PLANKEN MET ZICHTBARE BEVESTIGING VERVANGEN

Een Cedral Terrace plank vervangen is eenvoudig.


De eenvoudigste en snelste methode is om een zichtbare bevestiging te gebruiken om de plank vast te maken. Hiervoor dient u de Cedral Terrace plank voor te boren. Ga als volgt te werk.

1. Maak de clips aan beide kanten van de beschadigde plank los en til de plank eruit. Soms is het nodig om de plank te breken. Markeer de rand van de plank vóór u ze verwijderd.
2. Zodra u de plank eruit hebt gehaald, verwijderd u de nog aanwezige clips.
3. Boor een gat van 4 mm voor (min. 20 mm van de niet-bevestigde rand) in de Cedral Terrace plank naast de verwijderde plank en maak de rand van de plank vast.
4. Leg een nieuwe Cedral Terrace plank in de plaats en zorg dat de voeg aan beide zijden even breed is.
5. Boor de nieuwe plank voor op de plaats van de voeg en maak ze vast met de zichtbare bevestiging. De plank ligt nu vast.

Markeer de uiteinden van de te vervangen plank voor u ze verwijderd. Verwijder de clips daarna en haal de plank eruit.



Bevestig de zijkanten van de andere planken met zichtbare bevestiging, in een voorgeboordschroefgat minimaal 20mm van de rand.



Leg een nieuwe plank in en bevestig deze met zichtbare bevestiging, in een voorgeboorden schroefgat minimaal 20mm van de rand.




5.2 METHODE 2: PLANKEN MET ONZICHTBARE BEVESTIGINGEN VERVANGEN

Deze methode duurt langer maar geeft een mooier resultaat. U gaat als volgt te werk.

1. Maak de clips los en verwijder de schroeven en verwijder de plank. Het kan nodig zijn om de plank te breken. Markeer de rand van de plank vóór u ze verwijdert.
2. Na het verwijderen van de beschadigde plank verwijdert u de schroeven uit de clips op de plank ernaast en tekent u eerst de rand van de plank af. Verwijder de onbeschadigde plank en leg ze opzij.

Bevestig eerst de onbeschadigde planken aan beide zijden van de verwijderde planken als volgt.


1. Op de plaats waar u de rand van de plank hebt afgetekend, schroeft u een eindclip vast. Schuif de plank vervolgens in de losse clip en leg de plank op haar plaats. Zorg dat de eindclip in de groef valt.
2. Steek de schroef terug in de clip en draai ze vast. De plank ligt nu vast.
3. Om de vervangplank te bevestigen, gebruikt u de Cedral eindclips en schroeft u deze vast op de onderlaag/ dwarsbalk op de eerder gemarkeerde positie als richtpunt. De eindclips worden er aan beide kanten ingestoken.
4. Til de plank op en laat de clip in de groef vallen. Duw de plank naar beneden in de tegenoverliggende eindclip. De clip heeft een veer dus het is mogelijk dat u een platte schroevendraaier of iets dergelijks moet gebruiken om hem zachtjes op zijn plaats te krijgen. De plank ligt nu vast.

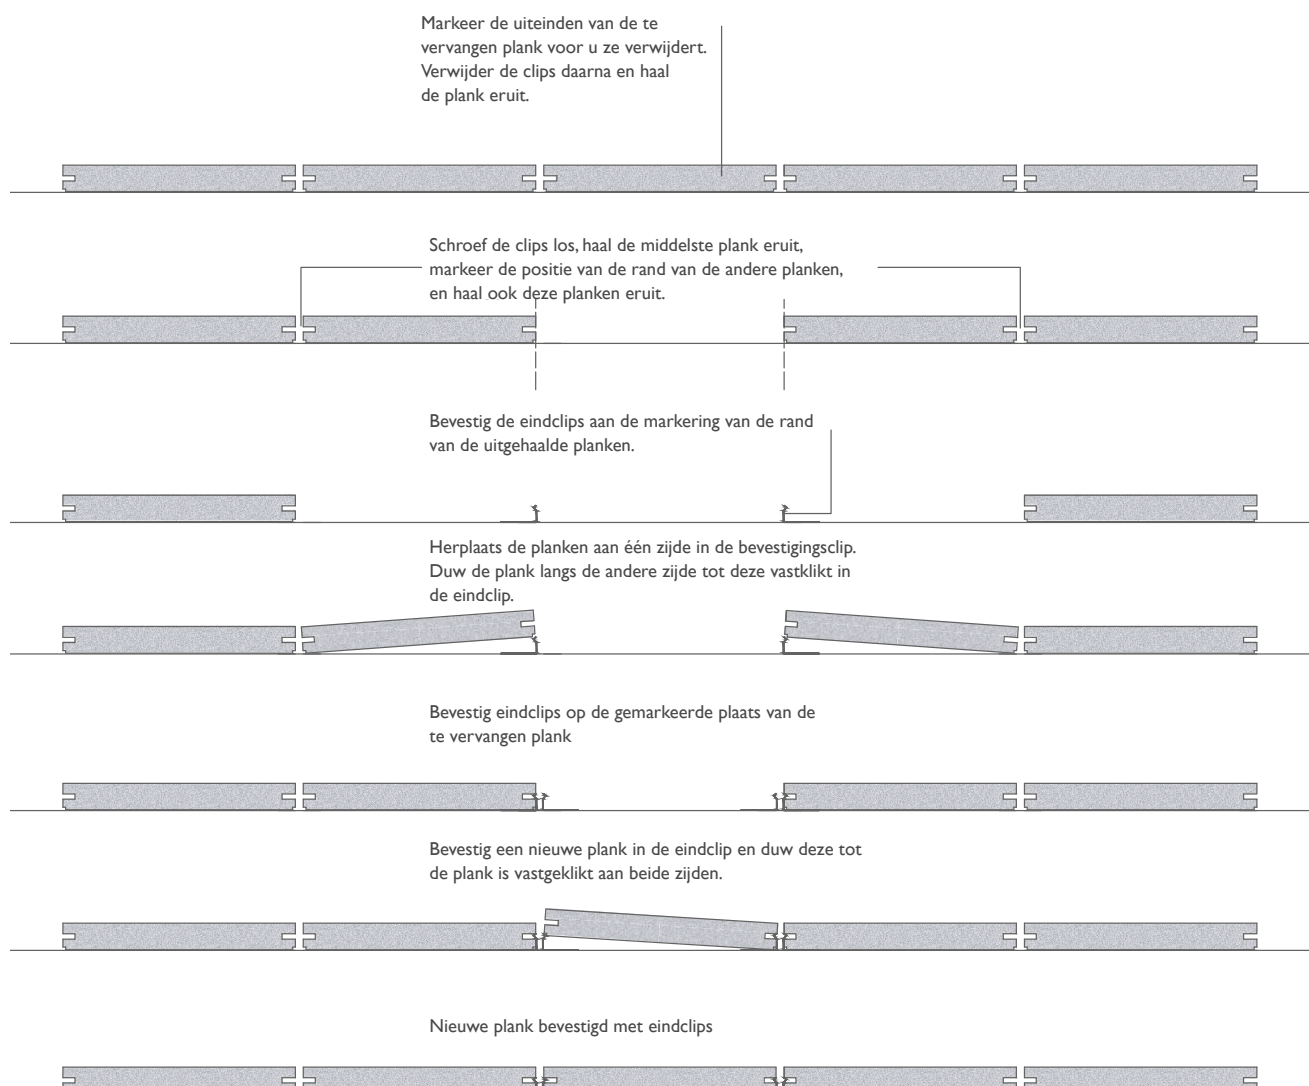

6 PRODUCTINFORMATIE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Cedral Terrace is een doorgekleurd natuurvezelcementproduct zonder coating. Door de mechanische behandeling van het oppervlak is de textuur een beetje ruw. Er kunnen lichte kleurverschillen zijn door het gebruik van natuurlijke pigmenten. Er kunnen witte vlekken of fabricagesporen te zien zijn. De planken zien er anders uit naargelang ze nat of droog zijn. De Cedral Terrace verweert zoals alle andere niet-gecoate cementmaterialen. Zoals bij alle niet-gecoate materialen zal de Cedral Terrace mettertijd lichter worden en verweren.

De Cedral Terrace is verkrijgbaar in de volgende afmetingen en profielen;

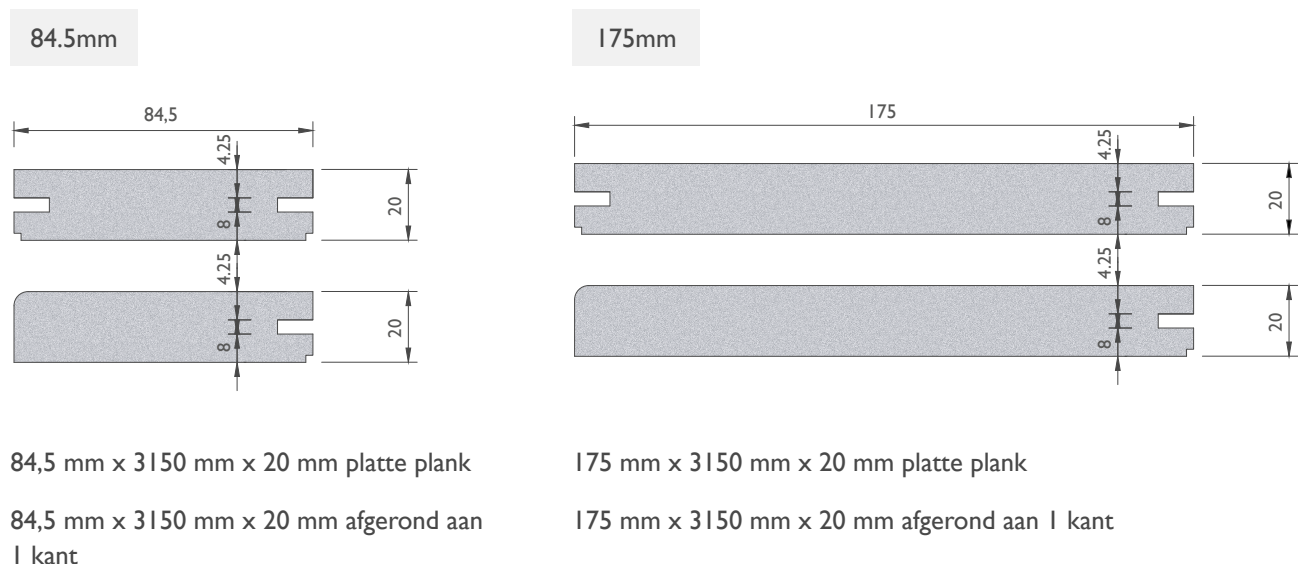

Kleur

Aangezien de Cedral Terrace een niet-gecoat paneel is, fluctueert ΔL meer dan Δa en Δb en valt het binnen de volgende parameters.

Cedral Terrace

ΔL Helderheid (droog) (+/- 2,0)

De planken zien er anders uit naargelang ze nat of droog zijn. De Cedral Terrace verweert zoals alle andere niet-gecoate cementmaterialen. Zoals bij alle niet-gecoate materialen zal de Cedral Terrace mettertijd lichter worden en verweren.

Technische eigenschappen

De Cedral Terrace voldoet aan de vereisten van EN 12467:2012-12 'Platte vezelcementplaten – productspecificaties en testmethodes'.

Raadpleeg de Cedral Terrace materiaal informatie voor de eigenschappen van het materiaal.

Bij de Cedral Terrace is er weinig slipgevaar, zowel in natte als droge omstandigheden

Plankgewicht (luchtdroog)

Plank	Plankgewicht per plank (nominaal)
175mm	20.7kg
84.5mm	9.5kg
Toleranties	
Dikte	20mm ± 0.3mm
Lengte	± 1mm
Breedte	± 1mm
Haaksheid	± 1.5mm/m

Geplaatst gewicht voor planken van 175 mm breed – 36,2 kg/m² nominaal

Geplaatst gewicht voor planken van 84,5 mm breed – 33,2 kg/m² nominaal

Geplaatst zitten er 1,75 planken/m² voor de plank van 175 mm

Geplaatst zitten er 3,5 planken/m² voor de plank van 84,5 mm

De Cedral Terrace is verkrijgbaar in de volgende kleuren



TR05
SOFT GREY



TR10
WARM RED



TR15
DEEP GREY



TR20
SMOOTH SAND

7 ALGEMENE OPMERKINGEN

Zorg dat er lucht onder het geplaatste terras kan. Zo weinig mogelijk met de meubelen over het terras schuiven. Plaats desnoods beschermknoppen onder de poten van het meubilair.

Vrijwaringsclausule van de installatiehandleiding

Elk terras is verschillend en deze handleiding dient niet beschouwd te worden als richtlijn voor het plaatsen van een terras of draagstructuur onder alle mogelijke omstandigheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsels. De informatie in deze installatiehandleiding is correct op het moment van publicatie. Door onze voortdurende inspanningen om het materiaal en het systeem te verbeteren, behouden wij ons het recht voor om de informatie aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact op met uw plaatselijke Cedral verkoopsorganisatie om ervoor te zorgen dat u over de recentste versie beschikt.

Alle informatie in dit document is beschermd door auteursrecht ©.

Alle tekeningen in dit document zijn ter illustratie en dienen niet te worden gebruikt als ontwerptekeningen.

De informatie is ter goeder trouw verschaft.

Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.



CEDRAL