

CEDRAL

www.simplisima.cl 

@cedral.cl 

SIMPLÍSIMA

Revestimiento Interior y Exterior



*Una solución constructiva
y estética en una sola placa*



Línea Piedra | Línea Cerámica | Línea Madera | Línea Mármol

Nuestras placas decorativas de fibrocemento **Simplísima**, redefinen la belleza y la versatilidad, ofreciéndote la libertad de transformar tus ambientes con texturas y diseños que evocan la esencia de la naturaleza y la sofisticación del diseño contemporáneo.

*En Simplísima, creemos
que cada espacio tiene una
historia que contar.*



Tabla de Contenidos

1. *Simplísima*

2. Nueva Colección

3. *Línea Piedra*

4. *Línea Cerámica*

5. *Línea Madera*

6. *Línea Mármol*

7. *Instalación Paso a Paso*



Diseño Mármol Calacatta Oro

SIMPLÍSIMA es una placa de fibrocemento impresa de 6 mm de espesor, con diseño y terminación decorativa, que mejora la calidez y estética de espacios interiores y exteriores, logrando un revestimiento constructivo y una terminación con diseño en una sola placa.

Las dimensiones son **1.200 x 2.400 x 6 mm** con un rendimiento de **2.88 m² por placa**.



Características



Resistente al fuego



Resistente a la humedad



Rápido y fácil de instalar



Inmune a hongos y termitas



Apta para interiores y exteriores



Gran variedad de diseños



Diseños con textura



Bajo mantenimiento


Escanea el
código QR



TOMA UNA FOTO | ELIGE EL DISEÑO | SIMULA




NUEVO SIMULADOR EN SIMPLISIMA.CL

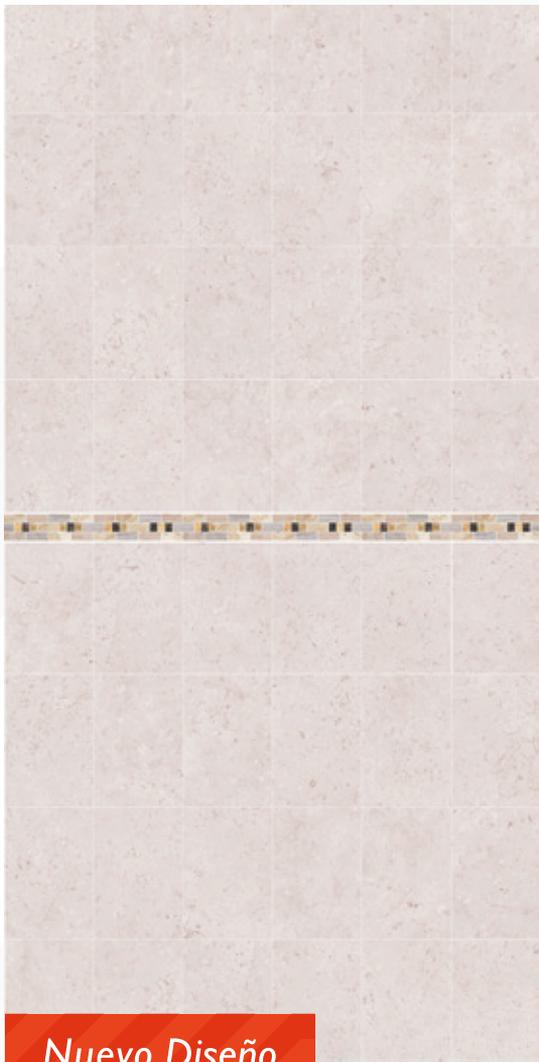

Nuevo Diseño

Cerámica Malva

Código: 315372

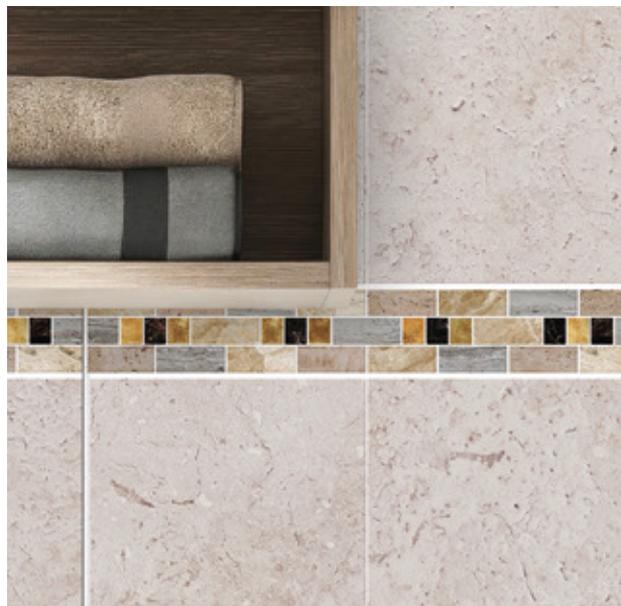



Nuevo Diseño

Cerámica
Manises

Código: 315373



Nuevo Diseño



Madera

Vintage Blanca

Código: 315374



Nuevo Diseño



Piedra

Nativa

Código: 315426



*Diseños con textura



Nuevo Diseño



Piedra

Laja Gris

Código: 315425



Línea Piedra

Un muro no debe ser frío ni mucho menos aburrido. Conoce a los diseños de la piedra para que su calidez inunde todo tu espacio.




Azteca Amarilla
Código: 300053



Cantera Ceniza
Código: 300065



Cantera Venus
Código: 309076

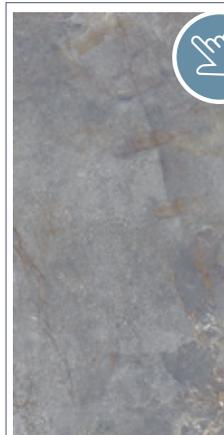

Cantera Luna
Código: 309077



Cantera Ámbar
Código: 309352



Cantera Terra
Código: 309351



Piedra Nativa
Código: 315426



Piedra Laja Gris
Código: 315425



*Diseños con textura



*Diseños nuevos

Línea Cerámica

Descubre la exclusiva selección de diseños que tributan al inmenso legado de la cerámica, pero con toda la innovación de un material moderno, simple y durable.



Vintage Ankara
Código: 300062




Botticino Grafito
Código: 300042



Cenia Beige
Código: 300061




Rapolano Beige
Cenefa Egitpo
Código: 300040

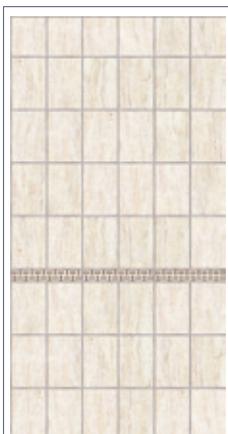

Travertino Beige
Cenefa Roma
Código: 300041



Vintage Lisboa
Código: 303093

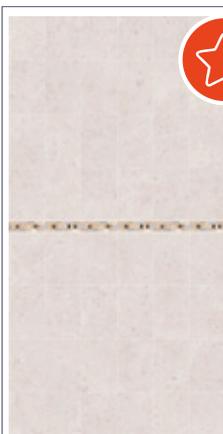

Malva
Código: 315373



Manises
Código: 315372



Línea Madera

Vive una nueva forma de interpretar la madera a través de un muro que logra unir lo mejor de las texturas rústicas con el rendimiento y durabilidad que solo Simplísima puede garantizar.



Rústica Natural
Código: 300058



Rústica Soft
Código: 300060



Veteada Soft
Código: 300052



Rústica Blanca
Código: 315374



Calacatta Ocre
Código: 303095

Línea Mármol

La fuerza del mármol nos transporta a construcciones clásicas, con una terminación perfecta para espacios con estilo.



*Diseños nuevos

Instalación


1 Características de la placa

Producto	Ancho	Alto	Espesor	Peso
SIMPLÍSIMA LISO	1.200mm	2.400mm	6mm	26* Kg
SIMPLÍSIMA TEXTURA	1.200mm	2.400mm	6mm	27* Kg

(* El peso puede variar según producto)

2 Consideraciones generales

A Dilatación entre placas, separación de losa y suelo.



B Tratamiento de juntas.




Tratamiento de cantería de juntas con sello acrílico o silicona neutra

Para tratamiento de juntas verticales en estructura de madera o metal, se recomienda mantener una separación mínima entre placas de 2 mm.

Aplicar sello acrílico o silicona neutra con pistola calafatera, emparejar el cordón en forma manual y, luego, remover excedentes.

C Recomendación para sellar los cantos (cortes en obra).

- Las superficies deben estar limpias, secas, libre de sales, polvo y suciedades.
- Aplicación con brocha y/o rodillo.
- A todos los cantos, productos de cortes, perforaciones y/o instalación de tornillos se les debe aplicar un sello impermeable (cola fría). El sello se debe emplear en una capa homogénea y resistente en la superficie.

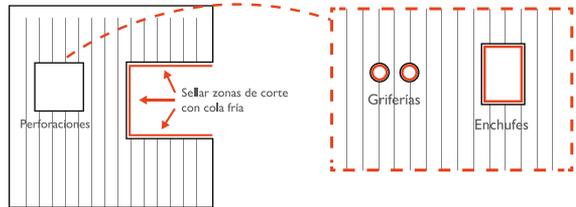

D En caso de fijación de muebles o elementos pesados, incorporar cadeneta fijada a la estructura de montantes.

3 Tipos de montajes y fijaciones

Simplísima puede instalarse con diferentes soluciones según estructura o sustrato:

Estructura/sustrato	Adhesivo de montaje constructivo - cordón	Tornillo	Adhesivo cerámico
Tabique madera	✓	✓	✗
Tabique acero	✓	✓	✗
FC, yeso cartón y placas de terciado	✓	✗	✓
Albañilería y hormigón sin estuco	✗	✗	✓
Hormigón con estuco	✓	✗	✓
Sobre cerámica	✓	✓	✗

4 Recomendaciones para el montaje

Fijación con tornillos:

Tipo de tornillo	Madera	Acero e = 0,5	Acero e > 0,5	Hormigón / albañilería
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta aguda 6 x 1¼"	○	○		
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta broca 8 x 1¼"			○	
Tarugo clavo M6 60				○

Fijación en muros continuos:



- El muro tiene que estar aplomado y nivelado.

Fijación con adhesivo sobre montantes:

- Espesor mínimo de cordón: 6 mm.

Aplicar en base cordón:


- El espesor del cordón no debe ser inferior a 6 mm y debe ser continuo, no segmentado. El cordón se aplica sobre el pie derecho.

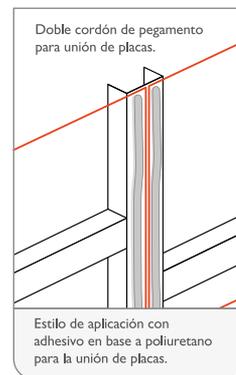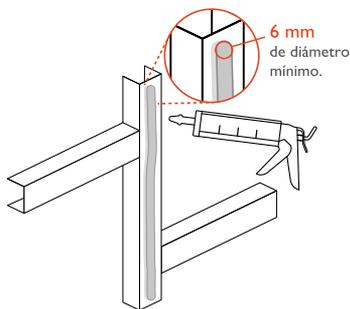


5 Instalación paso a paso sobre tabiquería

1. Rectificar.
2. Limpiar montantes o pies derechos.
3. Presentar placas y colocar plomos y niveles.
4. Aplicar adhesivo en montantes o pies derechos. Debe ser un cordón de 6 mm parejo. En total, 9 metros lineales de cordón por placa aproximadamente.
5. Presentar la placa sobre tabiques, presionar y reposar toda la superficie que está en contacto con el adhesivo, una y otra vez.
6. Acuñar y repetir con todas las placas.


Cordón en estructura



Doble cordón en montante o pie derecho con encuentro de placas

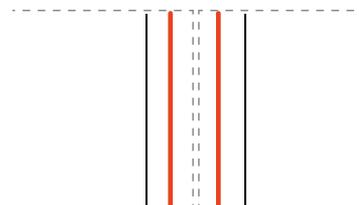

7. Fijación mecánica recomendada: utilizar 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo.
8. Para superficies lisas y continuas, como placas de fibrocemento, yeso cartón o tableros de madera, se puede utilizar el mismo procedimiento, teniendo en cuenta el mismo patrón de aplicación del adhesivo.
9. Instalar cornisa y/o guardapolvos en caso de que sea necesario para ocultar los tornillos.



Simplísima se aplica directamente sobre la estructura portante (acero galvanizado y madera), con las distancias de montantes recomendadas: no requiere de base de apoyo de placa de madera o similar.

5.1 Madera

a) Fijación con Tornillos:


- Ocupar madera seca cepillada y sin nudos.
- Verifique que la estructura esté aplomada y sin resaltes.
- Las escuadrías más utilizadas son 2x2" y 2x3". Otras escuadrías deben ser calculadas.
- Es recomendable, para las maderas expuestas al exterior o en zonas húmedas (baños y cocinas), aplicarles previamente un tratamiento de impregnación contra la humedad.

5.2 Metal / Acero galvanizado


Fijación con tornillos:

- Usar perfiles de acero galvanizado de 0,5 mm o 0,85 mm de espesor según sea necesario.
- La estructura debe estar arriostrada y bien atornillada, verificando que esté aplomada, nivelada y sin resaltes.
- Disposición de fijaciones de tornillos en la placa para estructura de madera o metal.


Estructura madera




Estructura acero galvanizado



Fijación




Detalle de unión de placas



6 Instalación paso a paso sobre hormigón o albañilería

1. Rectificar plomos y eliminar protuberancias o sobranes de la superficie.
2. Aplicar adhesivo cerámico con llana dentada o espuma poliuretana no expansiva.
3. Recordar dilatar la placa desde la base, máximo 10 mm
4. Presentar placa.
5. Acuñar con apoyo en la zona central de la placa

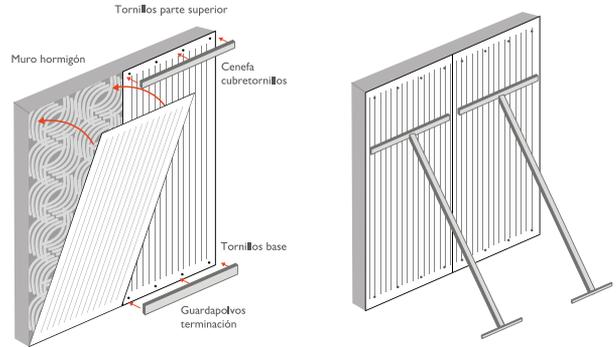

7 Instalación paso a paso sobre cerámica


- Revisar que la superficie a instalar esté bien aplomada y sin resaltes.
- Limpiar la superficie de cerámica para eliminar grasa, con alcohol isopropílico.
- Aplicar adhesivo a base a poliuretano en zigzag cada 40 cm en forma vertical.
- Presionar la placa el tiempo necesario hasta que esta se encuentre adherida.
- Si se va a instalar una placa completa, de cielo a piso, incorporar 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo para asegurar sujeción de la placa.
- Realizar tratamiento de junta con silicona

8 Herramientas necesarias

Fijación sobre tabiquería



Atornillador



Pistola calafatera

Para cortes y sellos



Taladro



Sierra caladora



Esmeril

Fijación sobre hormigón o albañilería con adhesivo cerámico



Llana dentada de 10 cm



Espátula



Batea



Paño limpio y seco



Sierra de copa



Brocha



Tarro de Cola fría

9 Precauciones de Instalación

En caso de instalar Simplísima en zonas de frío intenso o extremo y/o lugares donde exista riesgo de congelamiento del producto, recomendamos instalarla solo en zonas interiores..

10 Transporte y almacenamiento

- Proteger las placas de la lluvia y el polvo.
- No almacenar en forma inclinada o vertical.
- Las placas deben almacenarse bajo techo, en espacios secos y ventilados, sobre una superficial plana y horizontal.
- Utilizar los pallets de fábrica.



11 Uso seguro de fibrocemento

El fibrocemento es un material de construcción producido en base a cemento, celulosa, arena (cuarzo) y caolín, el cual se encuentra catalogado como una sustancia no peligrosa, de acuerdo a la Nch2120.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de su utilización y/o manipulación se sugiere utilizar guantes de cuero, nitrilo u otro material resistente a la abrasión, anteojos de seguridad y ropa de trabajo.

Asimismo, en caso de corte se recomienda la utilización de respiradores apropiados con filtro para partículas P100 o P3 (o equivalentes).



Escanea el código QR para mayor información sobre la Hoja de Datos de Seguridad:

ATENCIÓN: NO SE RECOMIENDA



NO UTILIZAR CINTA ADHESIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PLACA



SIMPLÍSIMA NO ES UNA SOLUCIÓN PARA PISOS



NO USE MARTILLO NI CLAVOS

*Atrévete con Simplísima
y convierte tus ideas en
realidad, brindando
durabilidad y estilo sin límites.*

♪ **SIMPLÍSIMA** ♪
ES MEJOR,
♪ MEJOR, MEJOR ♪
MEJOR! ♪



Síguenos en:



@cedral.cl



CEDRAL



SIMPLÍSIMA

www.simplisima.cl | [@cedral.cl](https://www.instagram.com/cedral.cl)